

MODULARE AKUSTIKSYSTEME

Industrieller Schallschutz für angenehmes Arbeiten

AKUSTIK



OTTO **KIND**

ZUKUNFT EINRICHTEN



Inhalt




Effektiver Schallschutz für
mehr Arbeitskomfort

4



Warum sich Gesundheits-
prävention auszahlt

6

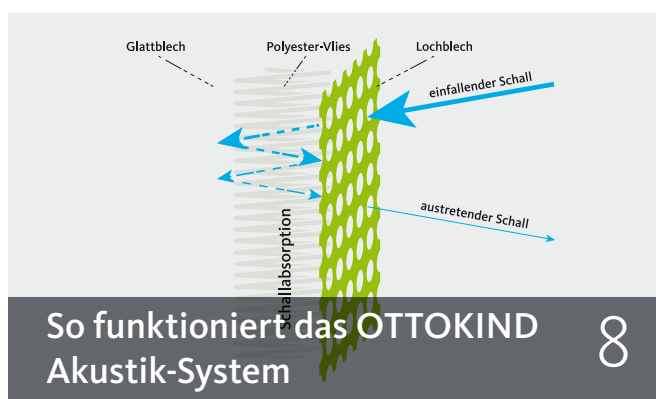

So funktioniert das OTTOKIND
Akustik-System

8



Unser Akustik-Sortiment
im Überblick

10



Raum-in-Raum-
Lösungen

12



Akustik-Stellwände

22



Individuelle
Konfigurationen

32



Mobile Akustik-
Stellwände

40

EFFEKTIVER SCHALLSCHUTZ FÜR MEHR ARBEITSKOMFORT

Modulare Akustiksysteme


In Arbeitsumgebungen mit einer dauerhaften Geräuschkulisse sorgt effektiver Schallschutz für mehr Konzentration, Präzision und Effizienz. Akustiksysteme von OTTOKIND reduzieren Lärmbelastungen deutlich. Sie tragen zur Prävention gesundheitlicher Risiken bei und vermeiden kostenintensive Produktionsausfälle. Mit unseren modularen Akustik-Kabinen, -Stellwänden und -Segeln lassen sich Lösungen für nahezu jede Arbeitssituation konfigurieren – ob in kleinem Handwerksbetrieb oder in großer Industrieanlage. Für wohltuende Ruhe, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und zufriedene Mitarbeitende.





EFFEKTIVER LÄRMSCHUTZ

Messbare Reduktion der Lärmbelastung.
Zur Prävention gesundheitlicher Risiken.



KONSTANTE PRODUKTIVITÄT

Gleichbleibende Konzentration und
Arbeitsleistung Ihrer Mitarbeitenden.



MODULARE BAUWEISE

Module erhältlich in drei Breiten und drei
Höhen. Konfigurierbar für nahezu jede
Raumsituation.



KOMFORTABLES ARBEITEN

Für eine verbesserte Arbeitsatmosphäre und
mehr Wohlbefinden bei den Mitarbeitenden.



SINKENDE KOSTEN

Durch weniger Krankheitsausfälle und
beständige Produktivität.

RUHIGER ARBEITSPLATZ – GESUNDE MITARBEITENDE

Gesundheitsprävention zahlt sich aus

Dauerhafte Lärmbelastung am Arbeitsplatz bedeutet ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für die Mitarbeitenden. Irreparable Gehörschäden, ein erhöhtes Unfallrisiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verminderte Konzentrationsfähigkeit können die Folge sein. Arbeitgeber sind in der Verantwortung, präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Mit effektiven Schallschutz-Systemen lässt sich die Lärmbelastung deutlich reduzieren. Eine lohnende Investition. Denn die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten ist am Ende ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.



**Gesunde
Mitarbeitende**



**Weniger
Ausfallzeiten**



**Höhere
Mitarbeiter-
Zufriedenheit**



**Höhere
Leistungs-
fähigkeit**



**Sinkende
Fehlerraten**



**Größerer
Unternehmens-
erfolg**

Kompaktes Know-how zum betrieblichen Schallschutz



In unserem kostenlosen Akustik-Whitepaper erfahren Sie mehr darüber, wie Mitarbeitende vor gesundheitlichen Schäden durch Lärm am Arbeitsplatz geschützt werden können und warum sich frühzeitige Prävention auszahlt.



SO FUNKTIONIERT UNSER AKUSTIK-SYSTEM

Wirksamer Schallschutz


Unsere Akustik-Elemente sind eine stabile Stahlblechkonstruktion mit glatten und gelochten Stahlblechtafeln und einem Polyester-Vlies, das den Schall absorbiert und dämmt. Die beste Wirkung erzielen sie bei einem Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz.

Glattblech

Das Glattblech reflektiert den Schall und verhindert die Weiterleitung.

Lochblech


Das Lochblech bricht den Schall

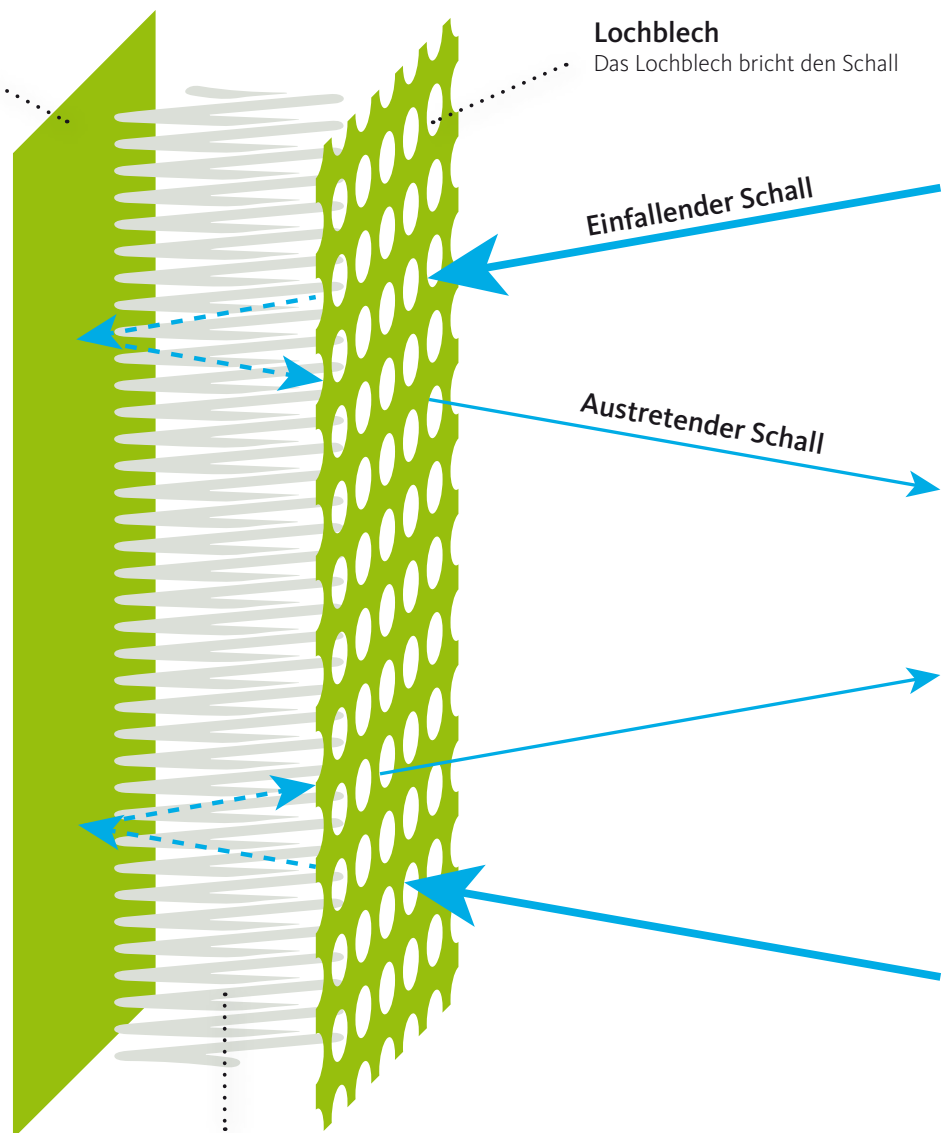

Polyester-Vlies

Zwischen Glattblech und Lochblech sitzt ein Polyester-Vlies der Brandschutzklasse B1 mit dem Schallabsorptionsgrad „A“ – die derzeit beste Einstufung der Norm.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Labor für Technische Akustik und Schallschutz



Berichtsnummer : DE23S6WW 001
Anlage 15 von 21
Seite 1 von 5

Auftraggeber: Otto Kind GmbH & Co. KG

Prüfobjekt: Akustik Stellwand 100 mm

Metallstellwand mit 105 mm Dicke
Beidseits 1,25 mm Blech perforiert, Lochung Rv 1,6-3
80 mm Mittellage aus Polyesterfaservlies (Produktdaten
sind Hersteller bekannt)
Tragende Stützen mit Melaminschaum gefüllt
Prüfung ohne Abhang
Objekte frei im Hallraum verteilt
Format Einzelobjekt: 1993 / 1030 / 105 mm
Prüfsituation: Absorber als Objekt

Prüfmuster-Nr. : A003577554-015



Berichtsnummer : DE23S6WW 001
Anlage 15 von 21
Seite 2 von 5

Prüfbedingungen:

Raumzustand:	leer	mit Probe
Temperatur [°C]:	20.1	20.3
rel. Feuchte [%]:	58.5	58.3
Luftdruck [kPa]:	98.1	98.1
Prüfobjekte [Anzahl]:	3	
Gesamtfläche des Prüfobjektes [m²]:	13.6	
Anregung:	Breitbandrauschen	
Anzahl der Lautsprecherpositionen:	3	
Anzahl der Mikrofonpositionen:	6	
Anzahl der Abklingskurven je Kombination:	10	

Prüfdatum: 11.10.2023

Messgeräte:

Portable-Pulse-System B&K 3560-D-E04
- 5/1-ch. Input/Output Module 7539
- 6-ch. Input Module 3039
- 6-ch. Input Module 3039
- Power Supply Module 2826
- 6 x 1/2"-Microphon B&K 4943-C-001, S/N 2517061, 2517062,
2517063, 2517064, 2517065, 2517066
3 x Dodekaeder Typ K100/12

Prüfraum:

Volumen [m³]: 391.6
Raumoberfläche [m²]: 322.2
Anzahl der Diffusoren: 9
längste freie Weglänge [m]: 13.4

Prüfergebnisse:



Terzmittenfrequenz [Hz]	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500
Bezugsnachhallzeit [s]	20.03	23.99	18.46	20.39	16.18	12.43	12.63	11.38	10.61	10.06	9.56
rel. Standardabweichung [%]	4.94	4.02	4.06	3.46	3.47	3.50	3.11	2.93	2.70	2.46	2.26
Nachhallzeit mit Prüfaufbau [s]	14.25	16.62	11.98	11.50	9.06	7.11	6.11	5.40	4.77	4.46	3.93
rel. Standardabweichung [%]	5.85	4.83	5.05	4.61	4.64	4.63	4.47	4.25	4.03	3.70	3.52
äqu. Schallabsorptionsfläche A_{obj} eines Prüfobjektes [m²]	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.8	2.0	2.4	2.6	3.1

Terzmittenfrequenz [Hz]	630	800	1,00 k	1,25 k	1,60 k	2,00 k	2,50 k	3,15 k	4,00 k	5,00 k
Bezugsnachhallzeit [s]	8.88	9.10	8.33	7.41	6.74	5.95	5.30	4.45	3.74	2.89
rel. Standardabweichung [%]	2.09	1.83	1.71	1.62	1.50	1.43	1.36	1.32	1.28	1.30
Nachhallzeit mit Prüfaufbau [s]	3.69	3.59	3.58	3.36	3.23	3.07	2.93	2.65	2.36	2.01
rel. Standardabweichung [%]	3.24	2.91	2.61	2.41	2.17	1.99	1.82	1.71	1.61	1.56
äqu. Schallabsorptionsfläche A_{obj} eines Prüfobjektes [m²]	3.3	3.5	3.3	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2

Oktavmittenfrequenz [Hz]	63	125	250	500	1,00 k	2,00 k	4,00 k
äqu. Schallabsorptionsfläche A_{obj} eines Prüfobjektes [m²]	0.5	1.0	2.1	3.0	3.4	3.3	3.2

Ergebnisse in Klammern können eine geringere Genauigkeit aufweisen.

r7

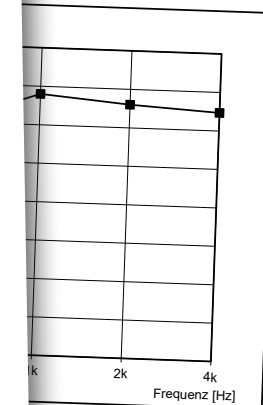

TÜV-geprüfte Wirksamkeit

Bei den neuesten Messungen im Hallraum in Nürnberg (Oktober 2023) lieferten die OTTOKIND Akustikprodukte überzeugende Ergebnisse. Das komplette TÜV-Prüfzeugnis stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.


UNSER AKUSTIK-SORTIMENT

Modulare Ruhezeiten für jede Arbeitssituation

Konzentriertes Arbeiten in lärmintensiver Umgebung. Ein ruhiges Telefonat mitten in der Produktion. Geräuschvolle Arbeitsschritte, die nicht stören. Unsere variablen Akustiksysteme bieten vielfältige Lösungen, die sich optimal an den Bedarf der Arbeitsstätte anpassen lassen.

Offene Kabinen

Als Ruheinseln im Produktionslärm oder zur Abschirmung lärmintensiver Arbeitsschritte.

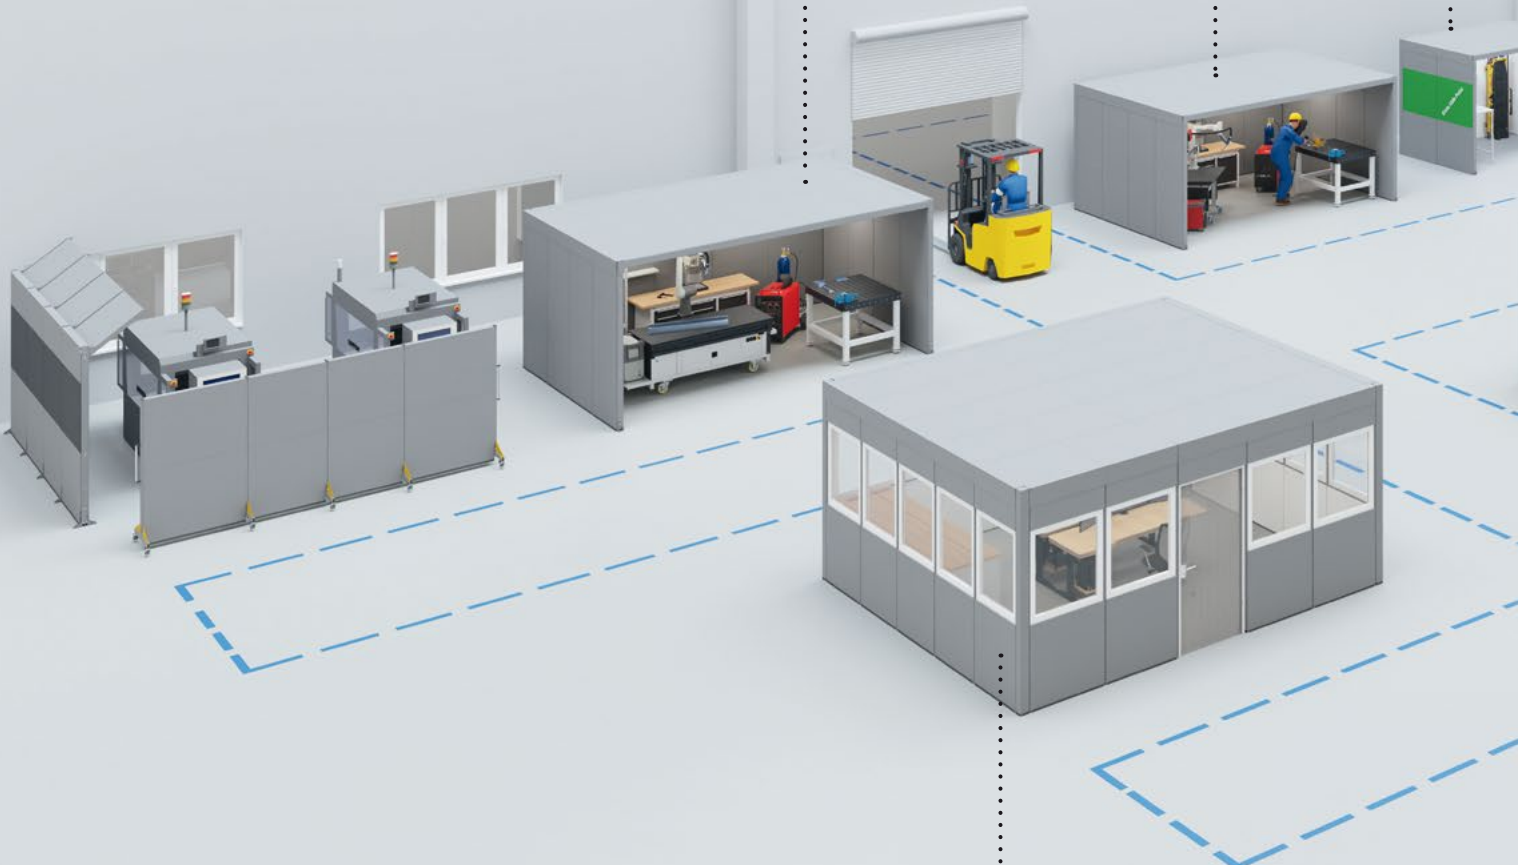

Geschlossene Raumkabinen

Schallisolierte Arbeitsplätze oder Besprechungsräume mitten in der Produktions- oder Logistikhalle.

Kleinkabinen

Schalldämmung auf kleinstem Raum. Bestens geeignet für Telefonate oder Videocalls.

Mobile Stellwände

Flexibler Schallschutz, der dank Rollen immer dort platziert werden kann, wo der Lärm entsteht.

Stellwände

Optische und akustische Abtrennung von Arbeitsbereichen.

Arbeitsplätze

Stellwand-Konfigurationen für konzentriertes Arbeiten in lärmintensiver Umgebung.

RAUM-IN-RAUM-LÖSUNGEN

Ruheräume in lärmintensiven Umgebungen



In Produktionsbereichen mit hohem Geräuschpegel ermöglichen geschlossene Kabinen konzentriertes Arbeiten und ruhige Kommunikation direkt vor Ort in der Fertigung. Offene Kabinen können sowohl lärmintensive Arbeiten effektiv vor der restlichen Produktionsumgebung abschirmen als auch als Ruheinseln eingesetzt werden.

- ✓ Schaffen variable Räume und Zonierungen
- ✓ Erweiterbar und rückbaubar
- ✓ Offene und abschließbare Versionen möglich
- ✓ Effiziente Ausleuchtung der Innenräume (LED)
- ✓ Optionale Strom- und Energieversorgung
- ✓ In zwei Höhen erhältlich: 2.500 mm und 3.000 mm
- ✓ Montage auf Anfrage möglich

innen / außen

RAL 9010 Reinweiß  RAL 7035 Lichtgrau

RAL 9010 Reinweiß  RAL 7037 Staubgrau


zusätzlich für offene Kabinen:

RAL 7035 Lichtgrau  RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7037 Staubgrau  RAL 7037 Staubgrau

	Außen	Innen
min. Abmessung	B x T: 1.230 mm x 1.230 mm	B x T: 1.000 mm x 1.000 mm
max. Abmessung	B x T: 5.230 mm x 10.230 mm	B x T: 5.000 mm x 10.000 mm
Höhen:	2.610 / 3.080 mm	2.500 / 2.950 mm

Das Bauprinzip

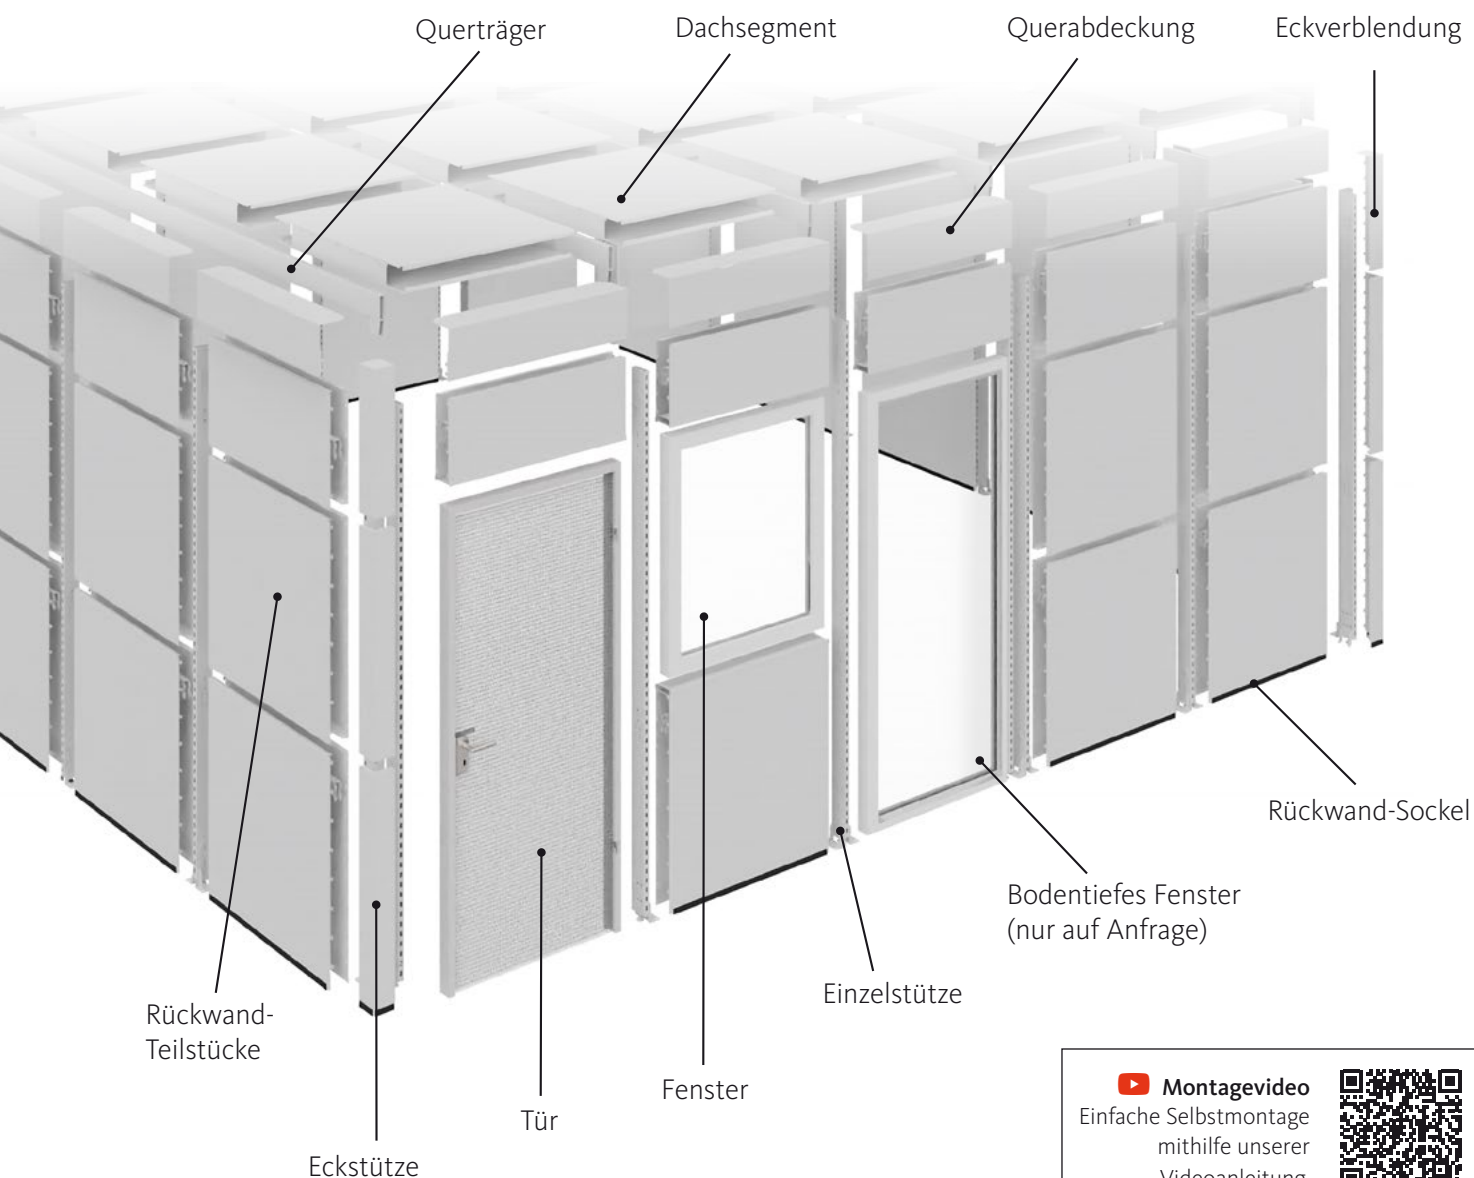

Material

- Dämmmaterial: Brandschutzklasse B1
- Werkstoff: Stahlblech, Polyestervlies
- Oberfläche: hochwertige Pulverbeschichtung

Beleuchtung

- Beleuchtung: LED-Deckenleuchten
- Elektroverkabelung: bauseits, gemäß DGUV Vorschrift

Türen

- Türbreiten: 1.000 / 1.250 mm, Kunststoff
- Türausführung aus Holz und Glas
nur in B: 1.000 mm auf Anfrage
- Türausführungen B: 1.250 mm: Kunststoff
- Türverschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Fenster

- Fensterbreiten: 625 / 1.000 / 1.250 mm
- Fensterausführung: Festverglasung, Dreh- Kippausführung
- Verglasung: 2-fach / VSG

Aufstellinformationen

- Aufstellung: nur für Innenbereiche geeignet
- Ausführung Boden: ohne
- Stützenbefestigung: erforderlich, Schraubanker
- Belüftung: manuell, durch Dreh- Kippfenster
- Unterfahrbar: nein

Lieferung

- Lieferung: unmontiert, einfache Montage
- Montage auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an!

KLEINKABINEN

R-1001-KK



B x T: 1.000 x 1.000 mm

R-1002-KK



B x T: 1.000 x 1.250 mm

R-1003-KK



B x T: 1.000 x 1.250 mm
inkl. Fenster

R-1004-KK



B x T: 1.250 x 1.250 mm

Typ	Stellfläche in mm			Innenmaß in mm			Türen	Dreh-Kipp-Fenster	Leuchten	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe				
R-1001-KK H25	1.230	1.230	2.610	1.000	1.000	2.500	1	–	1	8600911-XXXX
R-1001-KK H30	1.230	1.230	3.080	1.000	1.000	2.950	1	–	1	880270-XXXX
R-1002-KK H25	1.230	1.480	2.610	1.000	1.250	2.500	1	–	1	880275-XXXX
R-1002-KK H30	1.230	1.480	3.080	1.000	1.250	2.950	1	–	1	880280-XXXX
R-1003-KK H25	1.230	1.480	2.610	1.000	1.250	2.500	1	1	1	880285-XXXX
R-1003-KK H30	1.230	1.480	3.080	1.000	1.250	2.950	1	1	1	880290-XXXX
R-1004-KK H25	1.480	1.440	2.610	1.250	1.250	2.500	–	–	1	8800260-XXXX
R-1004-KK H30	1.480	1.440	3.080	1.250	1.250	2.950	–	–	1	8800265-XXXX



*Farbvarianten siehe Seite 12.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

OFFENE KABINEN

R-1101-OK



B x T: 2.000 x 2.000 mm

R-1102-OK



B x T: 3.000 x 2.500 mm

R-1103-OK



B x T: 4.000 x 3.000 mm

R-1104-OK



B x T: 5.000 x 4.000 mm

Typ	Stellfläche in mm			Innenmaß in mm			Leuchten	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe		
R-1101-OK H25	2.230	2.190	2.610	2.000	2.000	2.500	2	8800410-XXXX
R-1101-OK H30	2.230	2.190	3.080	2.000	2.000	2.950	2	8800415-XXXX
R-1102-OK H25	3.230	2.690	2.610	3.000	2.500	2.500	2	8800440-XXXX
R-1102-OK H30	3.230	2.690	3.080	3.000	2.500	2.950	2	8800445-XXXX
R-1103-OK H25	4.230	3.190	2.610	4.000	3.000	2.500	4	8800430-XXXX
R-1103-OK H30	4.230	3.190	3.080	4.000	3.000	2.950	4	8800435-XXXX
R-1104-OK H25	5.230	4.190	2.610	5.000	4.000	2.500	6	8800420-XXXX
R-1104-OK H30	5.230	4.190	3.080	5.000	4.000	2.950	6	8800425-XXXX



*Farbvarianten siehe Seite 12.
 Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

GESCHLOSSENE RAUMKABINEN

R-1501-GK



B x T: 2.000 x 2.000 mm

R-1502-GK



B x T: 3.000 x 3.000 mm

R-1503-GK



B x T: 3.000 x 4.000 mm

R-1504-GK



B x T: 4.000 x 3.000 mm

R-1505-GK



B x T: 4.000 x 4.000 mm

R-1506-GK



B x T: 5.000 x 5.000 mm

Typ	Stellfläche in mm			Innenmaß in mm			Türen	Fest-verglaste Fenster	Dreh-Kipp-Fenster	Leuchten	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe					
R-1501-GK H25	2.230	2.230	2.610	2.000	2.000	2.500	1	–	1	1	8800050-XXXX
R-1501-GK H30	2.230	2.230	3.080	2.000	2.000	2.950	1	–	1	1	8800051-XXXX
R-1502-GK H25	3.230	3.230	2.610	3.000	3.000	2.500	1	1	1	2	8800045-XXXX
R-1502-GK H30	3.230	3.230	3.080	3.000	3.000	2.950	1	1	1	2	8800046-XXXX
R-1503-GK H25	3.230	4.230	2.610	3.000	4.000	2.500	1	2	1	4	8800040-XXXX
R-1503-GK H30	3.230	4.230	3.080	3.000	4.000	2.950	1	2	1	4	8800041-XXXX
R-1504-GK H25	4.230	3.230	2.610	4.000	3.000	2.500	1	2	1	4	8800043-XXXX
R-1504-GK H30	4.230	3.230	3.080	4.000	3.000	2.950	1	2	1	4	8800044-XXXX
R-1505-GK H25	4.230	4.230	2.610	4.000	4.000	2.500	1	2	2	4	8800035-XXXX
R-1505-GK H30	4.230	4.230	3.080	4.000	4.000	2.950	1	2	2	4	8800036-XXXX
R-1506-GK H25	5.230	5.230	2.610	5.000	5.000	2.500	1	3	2	6	8800030-XXXX
R-1506-GK H30	5.230	5.230	3.080	5.000	5.000	2.950	1	3	2	6	8800031-XXXX




*Farbvarianten siehe Seite 12.
 Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

AKUSTIK-ZUBEHÖR

Individuelle Ausstattungsoptionen

Mit funktionalem Zubehör lassen sich die Raum-in-Raum-Lösungen je nach Einsatzbereich flexibel ausstatten. Damit jede Akustik-Lösung bis ins Detail den individuellen Anforderungen entspricht.

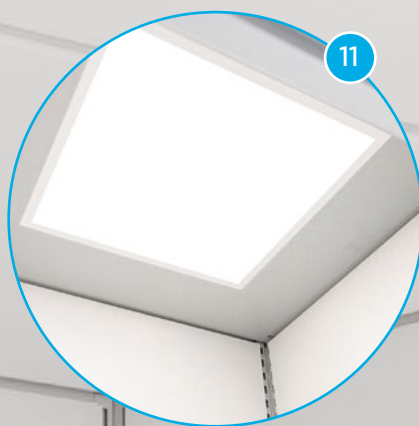

Nr.	Typ	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.
1	Lamellenboden 625	einhängbar -16° / 0° / +10°, RAL 9010 Reinweiß	625	214		576310-2302
			625	321		576320-2302
			625	428		576330-2302
1	Lamellenboden 1.000	einhängbar -16° / 0° / +10°, RAL 9010 Reinweiß	1.000	214		573060-2302
			1.000	321		573070-2302
			1.000	428		573080-2302
1	Lamellenboden 1.250	einhängbar im Winkel von -16° / 0° / +10°, RAL 9010 Reinweiß	1.250	214		573110-2302
			1.250	321		573120-2302
			1.250	428		573130-2302
2	Anschlagleiste für Lamellenboden	verchromt, steckbar in Lamellenboden	625			573150-2145
			1.000			573160-2145
			1.250			573170-2145
3	Zeitschriftenboden	einhängbar im Winkel von +10° / +30° / +45° / +60°, Aufkantung 100 mm, Belastbarkeit 60 kg, RAL 9010 Reinweiß	625	350		664610-2302
			1.000	350		664630-2302
			1.250	350		664650-2302
4	Greifschalenschiene	für Lagerkästen mit rückseitiger Einhängekante, 4 verschiedene Montagepositionen, eloxiertes Aluminiumprofil mit Einhängehaken in RAL 9010 Reinweiß	625			571780-2302
			1.000			571820-2302
			1.250			571840-2302
5	Sichtlagerkasten SB4	2,6 l, aus Polypropylen, blau	150	230	125	643436-0000
		2,6 l, aus Polypropylen, rot	150	230	125	643437-0000
		2,6 l, aus Polypropylen, gelb	150	230	125	643438-0000
6	Sichtlagerkasten SB5	0,7 l, aus Polypropylen, blau	105	164	75	643439-0000
		0,7 l, aus Polypropylen, rot	105	164	75	643440-0000
		0,7 l, aus Polypropylen, gelb	105	164	75	643441-0000
7	Sichtlagerkasten SB6	0,26 l, aus Polypropylen, blau	102	89	50	643442-0000
		0,26 l, aus Polypropylen, rot	102	89	50	643443-0000
		0,26 l, aus Polypropylen, gelb	102	89	50	643444-0000
8	Bildschirm-Halter für Greifschalenschiene	mit Vesaanschluß 75 und 100 mm, RAL 9010 Reinweiß		130		568005-2302
9	Netz-Anschlusskabel 3m CEE 7/7	schwarz	3.000			572560-0000
10	Verbindungskabel 2m mit Wieland-Stecker	mit offenen Enden, zur Selbstverdrahtung	2.000			922263754
11	LED-Deckenleuchte mit Microprismenscheibe	Verkabelung bauseits, Abstrahlwinkel von 84°, Systemleistung: ca. 27 W, Leuchtenlichtstrom: max. ca. 3.130 lm, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur: 4.000, K'URG: < 19	620	620	10,5	8600576-0000

ENERGIELEISTEN



Ein Druckluftanschluss für die offene Montagekabine, Steckdosen in der Bürokabine, ein USB-Anschluss am Meeting-Point - mit den flexibel konfigurierbaren Energieleisten lassen sich Kabinen und Stellwände je nach Einsatzbereich ausstatten.

- ✓ Flexible Energieversorgung nach Bedarf
- ✓ Für Kabinen und Stellwände geeignet
- ✓ Einbauhöhe ca. 1.000 mm
- ✓ Material: Aluminium oder Kunststoff
- ✓ In zwei Breiten erhältlich: 1.000 mm und 1.250 mm
- ✓ Energieleiste einfach mit gewünschten Schalter- und Anschluss-Elementen ausstatten
- ✓ Elektrokanäle sind vorverkabelt.
Bauseitiger Anschluss nur durch Elektrofachkraft



Typ	Leerkanal
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Breite: 1.000 mm oder 1.250 mm



Typ	Druckluft	Bewegungsmelder	Notausschalter / Schlüssel	Notausschalter
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Kupplung Nennweite 8,00 mm • 0,95 - 12 bar • Außengewinde G 1/4 	<ul style="list-style-type: none"> • 240 V • 2.000 W • 2-8 m Detektionsbereich 	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltstrom: 6 A / 250 V ~ • Schlüsselbedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltstrom: 6 A / 250 V ~ • Drehbedienung



Typ	Wechselschalter	Schuko Steckdose mit Klappdeckel	FI-Schutzschalter	CEE Steckdose
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 250 V • 10 A • 1-polig 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 V~ • 16 A 	<ul style="list-style-type: none"> • Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 (3 kA) • 16 A, P+N 230 V 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 A • 415 V • 5-polig



Typ	Steckdose 1- und 2-fach	Wechselschalter Orange	USB-Charger	CAT 6A Aufnahme
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Verfügbar in Schuko 16A 250V, franz. belg. 16A 250V, schweiz 10A 250V, UK 13A 250V 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 V 16 A • 1-polig 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x USB Typ-A • 2x USB Typ-C 	<ul style="list-style-type: none"> • CAT 6A • geschirmt

AKUSTIK-STELLWÄNDE

Variabler Schallschutz mit geringem Platzbedarf



Akustik-Stellwände sorgen für die akustische und optische Abtrennung von Arbeitsbereichen. Durch den Einsatz von Fensterelementen mit Schallschutzverglasung behält man trotz Raumteilung alles im Blick.

- ✓ Modulare Bauweise: gerade oder rechtwinklige Zusammenstellungen möglich
- ✓ Wandelemente mit Frontseite Lochblech, Rückseite Glatblech, Absorber aus Polyester-Vlies, Sockelgummiprofil schwarz, Verbindungsstreben zur Stabilisierung und Abdeckblech oben
- ✓ In drei Höhen erhältlich: 2.000 mm, 2.500 mm und 3.000 mm.
- ✓ In drei Breiten erhältlich: 625 mm, 1.000 mm, 1.250 mm.
- ✓ Optionale Ausstattungsvarianten: Fensterelemente, Akustik-Segel, Fußvariante ohne Bodenverankerung
- ✓ Lieferung: unmontiert

-2304 RAL 7035
Lichtgrau

-2317 RAL 7037
Staubgrau

Fußelemente (je nach Platzbedarf wählen)



0.276



Fuß 105

Zur bauseitigen Bodenverdübelung



- Für Akustik-Stützen R42 90 x 30 mm, inkl. Verschraubungsmaterial
- Gesamttiefe inkl. Stütze 300 mm
- Set bestehend aus 2 Füßen
- Inkl. 2 Bodenanker HUS-3
- 63 mm Bohrlochtiefe
- Vorbohren mit Ø 6 mm (Betonböden)

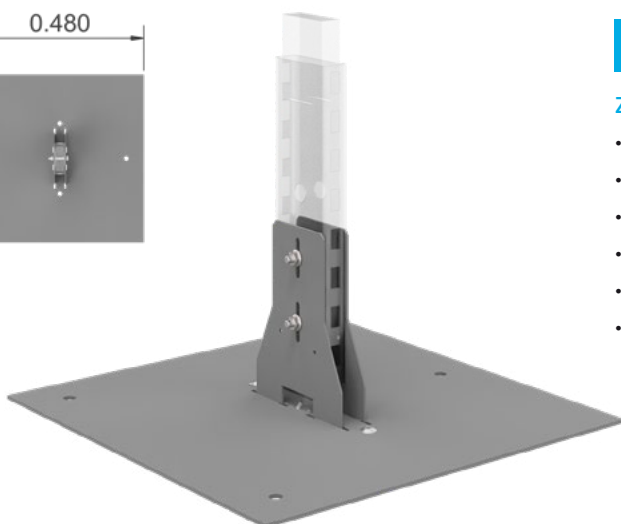

Fuß F innen

Zur bauseitigen Aufstellung

- Für Akustik-Stützen R42 90 x 30 mm, inkl. Verschraubungsmaterial
- B x T: 480 x 480 mm
- 2 Bodenanker HUS-3 inklusive
- 63 mm Bohrlochtiefe
- Vorbohren mit Ø 6 mm (Betonböden)
- ⚠ Bei einer Höhe von 2.500 mm und 3.000 mm ist eine Aufstellung mit Bodenverankerung nötig

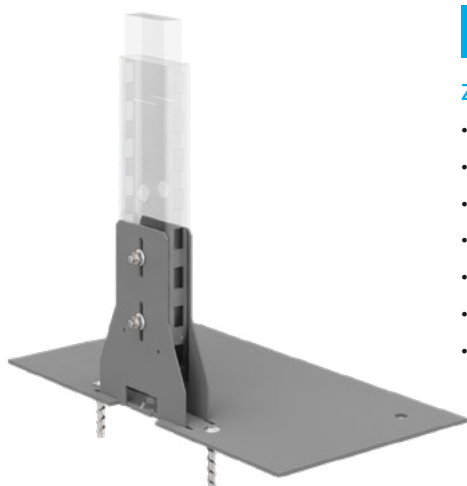

Fuß F außen

Zur bauseitigen Aufstellung

- Für Akustik-Stützen R42 90 x 30 mm, inkl. Verschraubungsmaterial
- B x T: 270 x 480 mm
- 2 Bodenanker HUS-3 inklusive
- Verwendbar als Endabschluss, je nach Bauweise
- 63 mm Bohrlochtiefe
- Vorbohren mit Ø 6 mm (Betonböden)
- ⚠ Bei einer Höhe von 2.500 mm und 3.000 mm ist eine Aufstellung mit Bodenverankerung nötig.

L-BAUWEISE MIT FUSS 105



S-3201-E-105



B x T: 1.250 x 1.250 mm

S-3202-E-105



B x T: 2.000 x 2.000 mm

S-3203-E-105



B x T: 2.500 x 2.500 mm

S-3204-E-105



B x T: 3.000 x 3.000 mm

S-3205-E-105




B x T: 3.750 x 3.750 mm

Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Nutzfläche innen in mm			Fuß 105 mit Ankern	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe		
S-3201-E-105 H20	1.470	1.470	2.000	1.250	1.250	2.000	3	8601695-XXXX
S-3201-E-105 H25	1.470	1.470	2.500	1.250	1.250	2.500	3	8601696-XXXX
S-3201-E-105 H30	1.470	1.470	3.000	1.250	1.250	3.000	3	8601697-XXXX
S-3202-E-105 H20	2.220	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000	5	8601698-XXXX
S-3202-E-105 H25	2.220	2.220	2.500	2.000	2.000	2.500	5	8601699-XXXX
S-3202-E-105 H30	2.220	2.220	3.000	2.000	2.000	3.000	5	8601700-XXXX
S-3203-E-105 H20	2.720	2.720	2.000	2.500	2.500	2.000	5	8601701-XXXX
S-3203-E-105 H25	2.720	2.720	2.500	2.500	2.500	2.500	5	8601702-XXXX
S-3203-E-105 H30	2.720	2.720	3.000	2.500	2.500	3.000	5	8601703-XXXX
S-3204-E-105 H20	3.220	3.220	2.000	3.000	3.000	2.000	7	8601704-XXXX
S-3204-E-105 H25	3.220	3.220	2.500	3.000	3.000	2.500	7	8601705-XXXX
S-3204-E-105 H30	3.220	3.220	3.000	3.000	3.000	3.000	7	8601706-XXXX
S-3205-E-105 H20	3.970	3.970	2.000	3.750	3.750	2.000	7	8601707-XXXX
S-3205-E-105 H25	3.970	3.970	2.500	3.750	3.750	2.500	7	8601708-XXXX
S-3205-E-105 H30	3.970	3.970	3.000	3.750	3.750	3.000	7	8601709-XXXX



L-BAUWEISE MIT FUSS F



S-3201-E-F



B x T: 1.250 x 1.250 mm

S-3202-E-F



B x T: 2.000 x 2.000 mm

S-3203-E-F




B x T: 2.500 x 2.500 mm

S-3204-E-F



B x T: 3.000 x 3.000 mm

S-3205-E-F

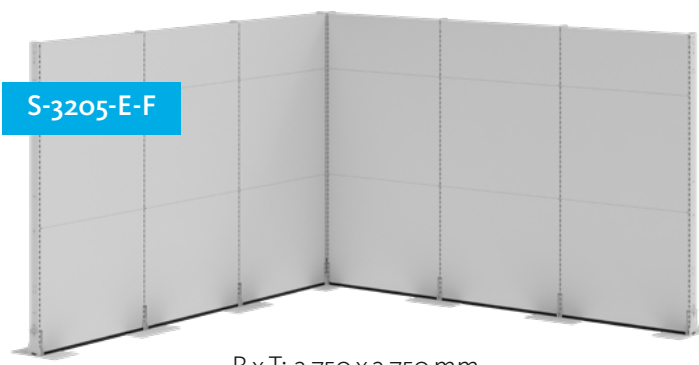

B x T: 3.750 x 3.750 mm

Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß F			Nutzfläche innen in mm			Fuß F mit Ankern	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe		
S-3201-E-F H20	1.520	1.520	2.000	1.250	1.250	2.000	3	8801695-XXXX
S-3201-E-F H25	1.520	1.520	2.500	1.250	1.250	2.500	3	8801696-XXXX
S-3201-E-F H30	1.520	1.520	3.000	1.250	1.250	3.000	3	8801697-XXXX
S-3202-E-F H20	2.270	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000	5	8801698-XXXX
S-3202-E-F H25	2.270	2.270	2.500	2.000	2.000	2.500	5	8801699-XXXX
S-3202-E-F H30	2.270	2.270	3.000	2.000	2.000	3.000	5	8801700-XXXX
S-3203-E-F H20	2.770	2.770	2.000	2.500	2.500	2.000	5	8801701-XXXX
S-3203-E-F H25	2.770	2.770	2.500	2.500	2.500	2.500	5	8801702-XXXX
S-3203-E-F H30	2.770	2.770	3.000	2.500	2.500	3.000	5	8801703-XXXX
S-3204-E-F H20	3.350	3.350	2.000	3.000	3.000	2.000	7	8801704-XXXX
S-3204-E-F H25	3.350	3.350	2.500	3.000	3.000	2.500	7	8801705-XXXX
S-3204-E-F H30	3.350	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000	7	8801706-XXXX
S-3205-E-F H20	4.085	4.085	2.000	3.750	3.750	2.000	7	8801707-XXXX
S-3205-E-F H25	4.085	4.085	2.500	3.750	3.750	2.500	7	8801708-XXXX
S-3205-E-F H30	4.085	4.085	3.000	3.750	3.750	3.000	7	8801709-XXXX




*Farbvarianten siehe Seite 22.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

keine Bodenverankerung erforderlich!

GERADE BAUWEISE MIT FUSS 105



S-3001-G-105




B: 2.530 mm

S-3002-G-105




B: 3.030 mm

S-3003-G-105

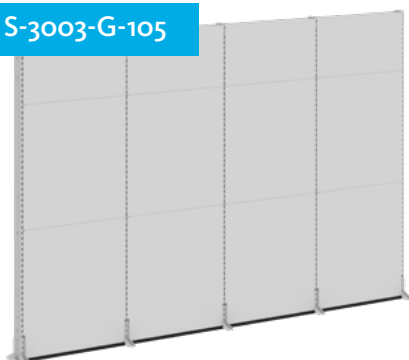

B: 4.030 mm

S-3004-G-105

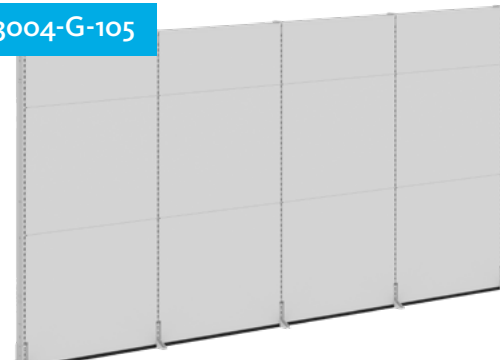


B: 5.030 mm

Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß 105			Wandstärke mm	Fuß 105 mit Ankern	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe			
S-3001-G-105 H20	2.530	276	2.000	103	3	8601565-XXXX
S-3001-G-105 H25	2.530	276	2.500	103	3	8601566-XXXX
S-3001-G-105 H30	2.530	276	3.000	103	3	8601567-XXXX
S-3002-G-105 H20	3.030	276	2.000	103	4	8601579-XXXX
S-3002-G-105 H25	3.030	276	2.500	103	4	8601580-XXXX
S-3002-G-105 H30	3.030	276	3.000	103	4	8601581-XXXX
S-3003-G-105 H20	4.030	276	2.000	103	5	8601582-XXXX
S-3003-G-105 H25	4.030	276	2.500	103	5	8601583-XXXX
S-3003-G-105 H30	4.030	276	3.000	103	5	8601584-XXXX
S-3004-G-105 H20	5.030	276	2.000	103	5	8601585-XXXX
S-3004-G-105 H25	5.030	276	2.500	103	5	8601586-XXXX
S-3004-G-105 H30	5.030	276	3.000	103	5	8601587-XXXX



GERADE BAUWEISE MIT FUSS F



S-3001-G-F



B: 2.530 mm

S-3002-G-F



B: 3.030 mm

S-3003-G-F



B: 4.030 mm

S-3004-G-F



B: 5.030 mm


Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß F			Wandstärke mm	Fuß F mit Anker	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe			
S-3001-G-F H20	2.530	480	2.000	103	3 $\triangle$	8801565-XXXX
S-3001-G-F H25	2.530	480	2.500	103	3	8801566-XXXX
S-3001-G-F H30	2.530	480	3.000	103	3	8801567-XXXX
S-3002-G-F H20	3.030	480	2.000	103	4 $\triangle$	8801579-XXXX
S-3002-G-F H25	3.030	480	2.500	103	4	8801580-XXXX
S-3002-G-F H30	3.030	480	3.000	103	4	8801581-XXXX
S-3003-G-F H20	4.030	480	2.000	103	5 $\triangle$	8801582-XXXX
S-3003-G-F H25	4.030	480	2.500	103	5	8801583-XXXX
S-3003-G-F H30	4.030	480	3.000	103	5	8801584-XXXX
S-3004-G-F H20	5.030	480	2.000	103	5 $\triangle$	8801585-XXXX
S-3004-G-F H25	5.030	480	2.500	103	5	8801586-XXXX
S-3004-G-F H30	5.030	480	3.000	103	5	8801587-XXXX

$\triangle$ keine Bodenverankerung erforderlich!




*Farbvarianten siehe Seite 22.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

L-BAUWEISE MIT FENSTERN UND FUSS 105

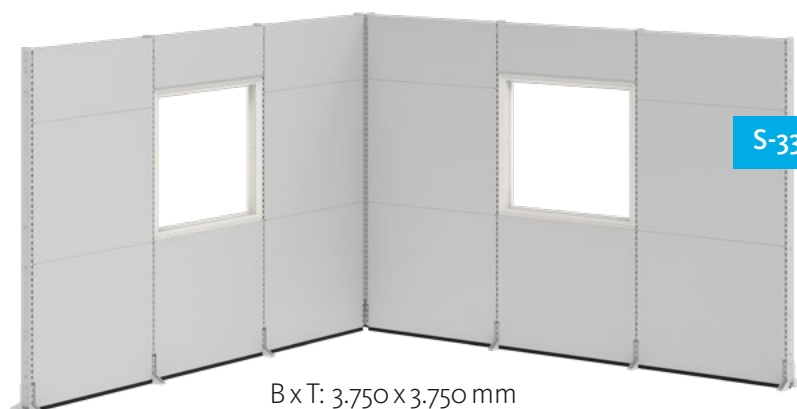


S-3301-EFe-105

B x T: 3.750 x 3.750 mm

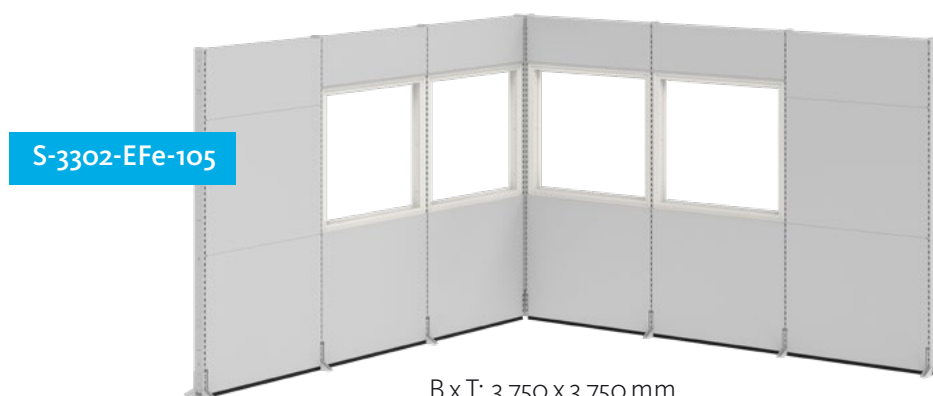

S-3302-EFe-105

B x T: 3.750 x 3.750 mm

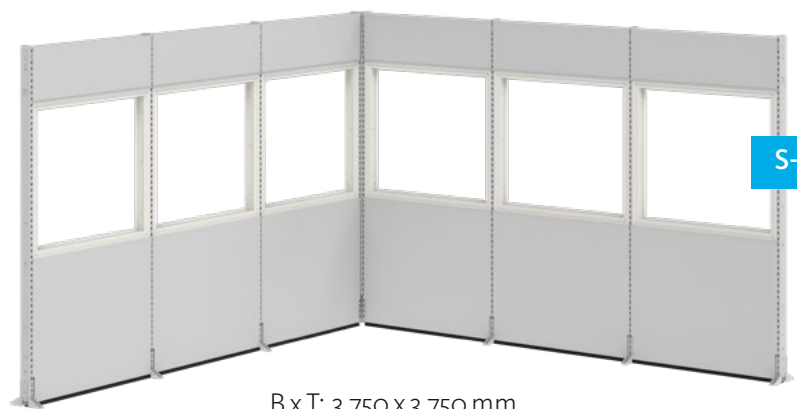

S-3303-EFe-105

B x T: 3.750 x 3.750 mm

Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß 105			Nutzfläche innen in mm			Fuß 105 mit Ankern	Fenster festverglast	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe			
S-3301-EFe-105 H25	3.970	3.970	2.500	3.750	3.750	2.500	7	2	8601670-XXXX
S-3301-EFe-105 H30	3.970	3.970	3.000	3.750	3.750	3.000	7	2	8601671-XXXX
S-3302-EFe-105 H25	3.970	3.970	2.500	3.750	3.750	2.500	7	4	8601672-XXXX
S-3302-EFe-105 H30	3.970	3.970	3.000	3.750	3.750	3.000	7	4	8601673-XXXX
S-3303-EFe-105 H25	3.970	3.970	2.500	3.750	3.750	2.500	7	6	8601674-XXXX
S-3303-EFe-105 H30	3.970	3.970	3.000	3.750	3.750	3.000	7	6	8601675-XXXX



GERADE BAUWEISE MIT FENSTERN UND FUSS 105



S-3101-GFe-105



B: 2.530 mm

S-3102-GFe-105



B: 3.030 mm

S-3103-GFe-105




B: 3.780 mm

S-3104-GFe-105



B: 4.030 mm

S-3105-GFe-105

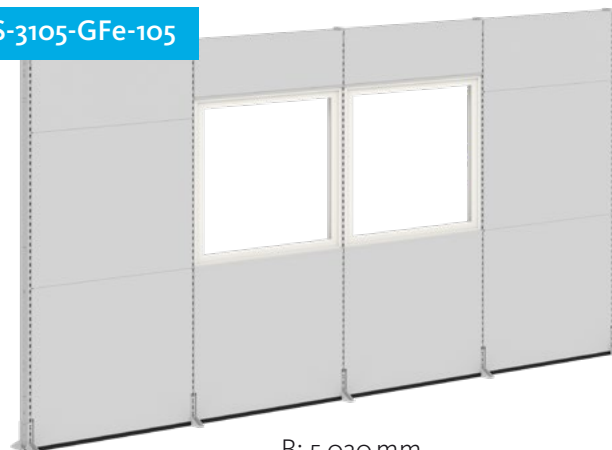


B: 5.030 mm

Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß 105			Wandstärke mm	Fuß 105 mit Anker	Fenster festverglast	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe				
S-3101-GFe-105 H25	2.530	276	2.500	103	3	2	8601680-XXXX
S-3101-GFe-105 H30	2.530	276	3.000	103	3	2	8601681-XXXX
S-3102-GFe-105 H25	3.030	276	2.500	103	4	1	8601682-XXXX
S-3102-GFe-105 H30	3.030	276	3.000	103	4	1	8601683-XXXX
S-3103-GFe-105 H25	3.780	276	2.500	103	4	3	8601684-XXXX
S-3103-GFe-105 H30	3.780	276	3.000	103	4	3	8601685-XXXX
S-3104-GFe-105 H25	4.030	276	2.500	103	5	2	8601686-XXXX
S-3104-GFe-105 H30	4.030	276	3.000	103	5	2	8601687-XXXX
S-3105-GFe-105 H25	5.030	276	2.500	103	5	2	8601688-XXXX
S-3105-GFe-105 H30	5.030	276	3.000	103	5	2	8601689-XXXX




*Farbvarianten siehe Seite 22.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

U-BAUWEISE MIT FENSTERN UND FUSS 105



S-3501-UF_e-105

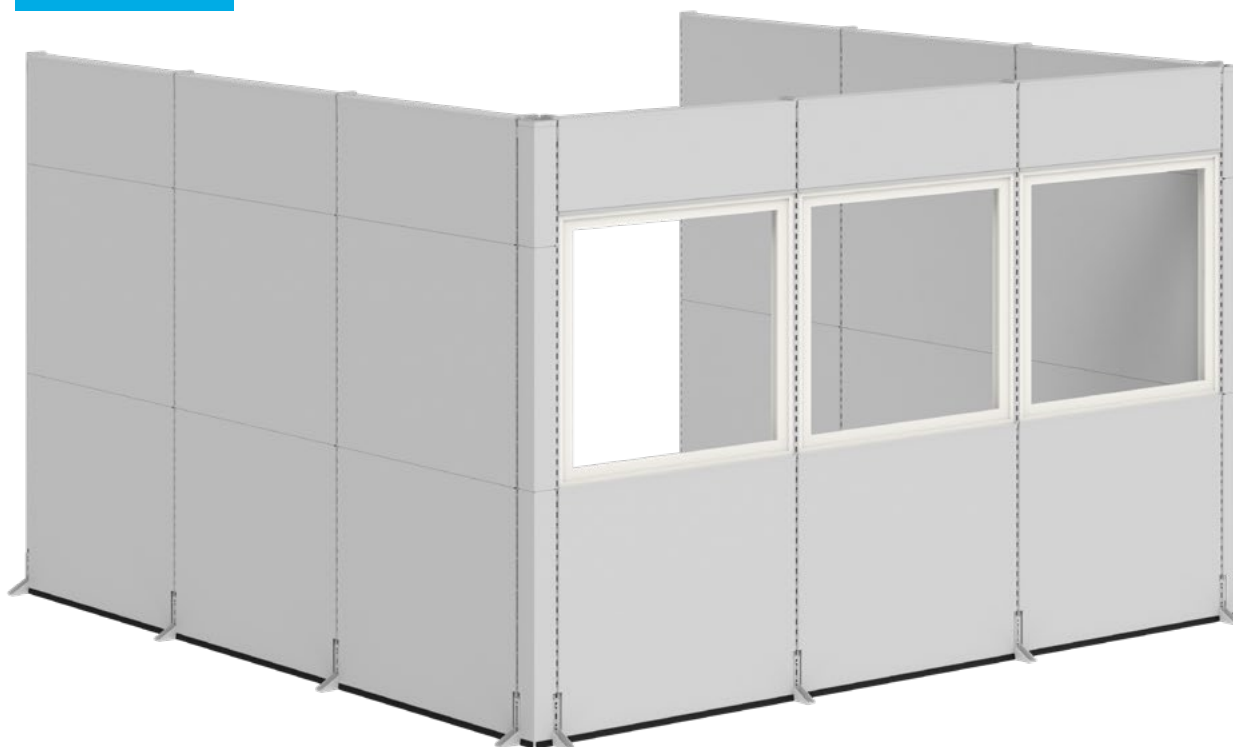

B x T: 3.750 x 3.750 mm

Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß 105			Nutzfläche innen in mm			Fuß 105 mit Ankern	Fenster festverglast	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe			
S-3501-UF _e -105 H25	4.162	3.975	2.500	3.750	3.750	2.500	10	3	8601610-XXXX
S-3501-UF _e -105 H30	4.162	3.975	3.000	3.750	3.750	3.000	10	3	8601615-XXXX



*Farbvarianten siehe Seite 22.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

AKUSTIK-STELLWÄNDE ALS ARBEITSPLÄTZE



Meeting Point mit Tisch


B x T: 3.630 x 3.130 mm

Akustik T-Wand als Doppel-Arbeitsplatz



B x T: 2.670 x 2.220 mm

Akustik H-Wand als Doppel-Arbeitsplatz

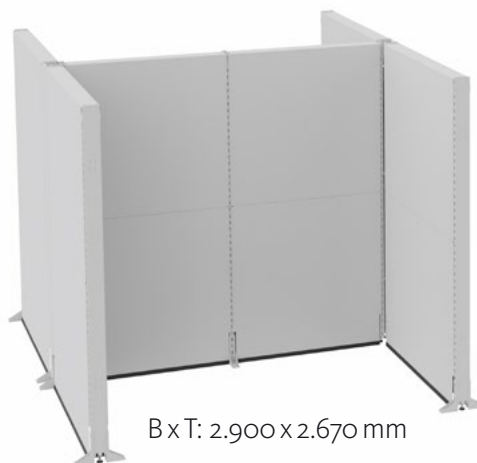

B x T: 2.900 x 2.670 mm

Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Nutzfläche innen in mm			Fuß 105 mit Ankern	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe		
Meeting Point H20 mit Tisch	3.630	3.130	2.000	–	–	2.000	7	8600895-xxxx
Meeting Point H25 mit Tisch	3.630	3.130	2.500	–	–	2.500	7	8600896-xxxx
Meeting Point H30 mit Tisch	3.630	3.130	3.000	–	–	3.000	7	8600897-xxxx
Akustik T Wand H20	2.670	2.220	2.000	–	–	2.000	5	8601650-xxxx
Akustik T Wand H25	2.670	2.220	2.500	–	–	2.500	5	8601651-xxxx
Akustik T Wand H30	2.670	2.220	3.000	–	–	3.000	5	8601652-xxxx
Akustik H Wand H20	2.900	2.670	2.000	–	–	2.000	7	8601653-xxxx
Akustik H Wand H25	2.900	2.670	2.500	–	–	2.500	7	8601654-xxxx
Akustik H Wand H30	2.900	2.670	3.000	–	–	3.000	7	8601655-xxxx



*Farbvarianten siehe Seite 22.
 Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

AKUSTIK-WÄNDE ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION

Schallschutz nach Maß


Neben den bereits konfigurierten Stellwand-Lösungen haben Sie die Möglichkeit Ihre Akustik-Lösung individuell für Ihre Raumsituation zusammenzustellen.

1. Stellwandgröße und Bauweise definieren

Variante A: Gerade Bauweise

Die maximale Länge einer geraden Wand beträgt 6 Meter. Danach ist eine U-Stütze bzw. eine Winkelaufstellung erforderlich.


Variante B: L-Bauweise

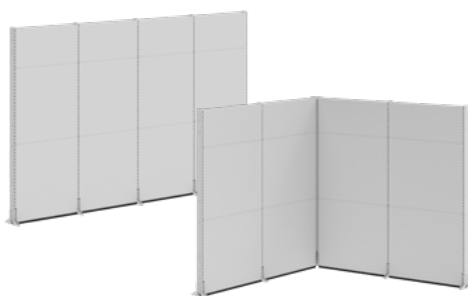

2. Fuß-Variante je nach vorhandenem Platz wählen


Fuß 105 zur Bodenverankerung.

Fuß F zur Aufstellung. Bodenverankerung notwendig für alle Stellwände in **Höhe 2.500 mm** und **3.000 mm**.

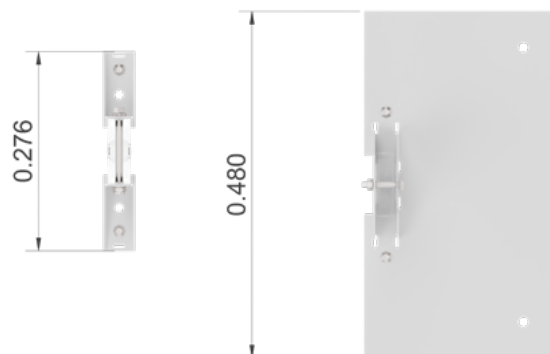


3. Stellwandhöhe auswählen

2.000 mm / 2.500 mm / 3.000 mm

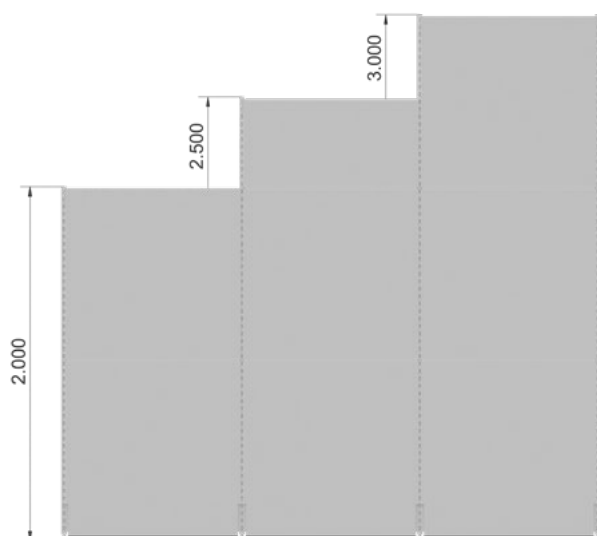

4. Elementbreiten auswählen


625 mm / 1.000 mm / 1.250 mm
von Stütze Mitte zu Stütze Mitte

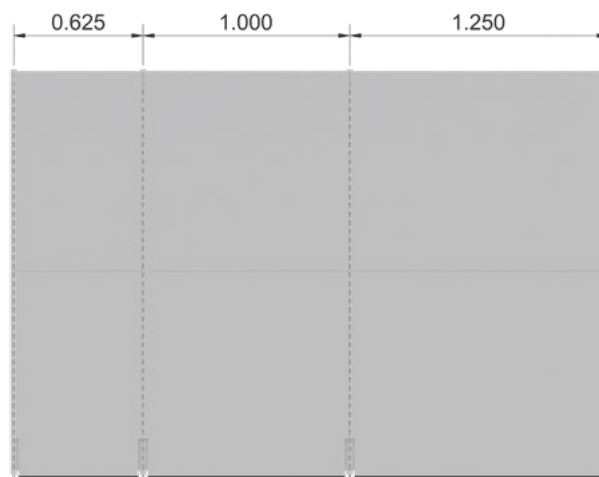

5. Basis-Element wählen

Variante A: Grundfeld

Variante B: Eckfeld

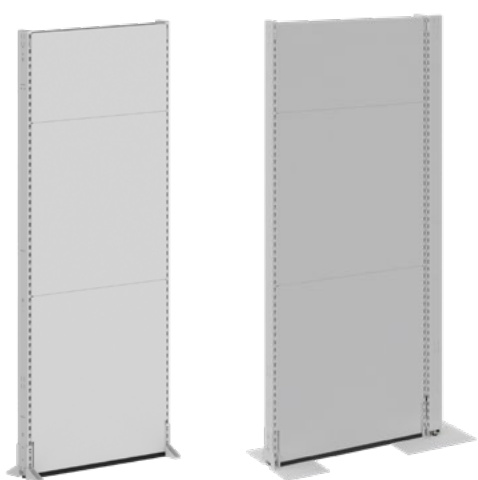

6. Anbau-Elemente ergänzen




7. Zubehör ergänzen



Hinweis: Nur bei Stellwänden mit Bodenbefestigung verwendbar


GRUNDFELD GERADE

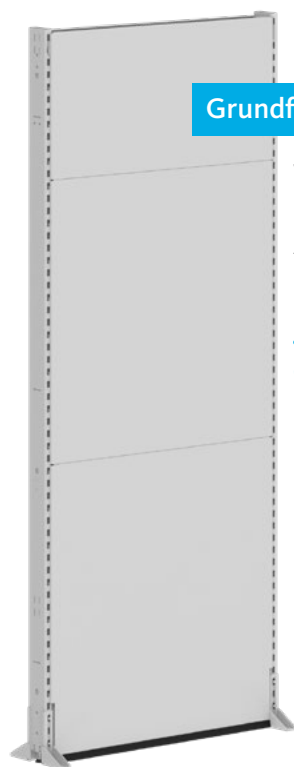

Grundfeld mit Fuß 105

Wandelement mit Einzelstütze inkl. Außenabdeckung und Fuß 105

⚠ Bodenverankerung erforderlich!

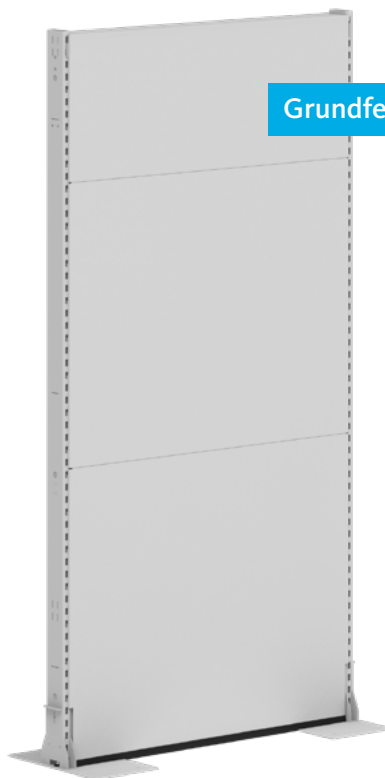

Grundfeld mit Fuß F außen

Wandelement mit Einzelstützen inkl. Außenabdeckung und Fuß-F 270 x 480 mm



Typ	Modulbreite in mm	Fuß	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Fuß 105 mit Ankern	Fuß F mit Ankern	Art.-Nr.*
			Breite	Tiefe	Höhe			
GF 6-20 S-F	625	F außen	655	480	2.000	–	2 ⚠	8801570 -XXXX
GF 6-20 S-105	625	105	655	276	2.000	2	–	8601570 -XXXX
GF 6-25 S-F	625	F außen	655	480	2.500	–	2	8801571 -XXXX
GF 6-25 S-105	625	105	655	276	2.500	2	–	8601571 -XXXX
GF 6-30 S-F	625	F außen	655	480	3.000	–	2	8801572 -XXXX
GF 6-30 S-105	625	105	655	276	3.000	2	–	8601572 -XXXX
GF 10-20 S-F	1.000	F außen	1.030	480	2.000	–	2 ⚠	8801573 -XXXX
GF 10-20 S-105	1.000	105	1.030	276	2.000	2	–	8601573 -XXXX
GF 10-25 S-F	1.000	F außen	1.030	480	2.500	–	2	8801574 -XXXX
GF 10-25 S-105	1.000	105	1.030	276	2.500	2	–	8601574 -XXXX
GF 10-30 S-F	1.000	F außen	1.030	480	3.000	–	2	8801575 -XXXX
GF 10-30 S-105	1.000	105	1.030	276	3.000	2	–	8601575 -XXXX
GF 12-20 S-F	1.250	F außen	1.280	480	2.000	–	2 ⚠	8801576 -XXXX
GF 12-20 S-105	1.250	105	1.280	276	2.000	2	–	8601576 -XXXX
GF 12-25 S-F	1.250	F außen	1.280	480	2.500	–	2	8801577 -XXXX
GF 12-25 S-105	1.250	105	1.280	276	2.500	2	–	8601577 -XXXX
GF 12-30 S-F	1.250	F außen	1.280	480	3.000	–	2	8801578 -XXXX
GF 12-30 S-105	1.250	105	1.280	276	3.000	2	–	8601578 -XXXX

⚠ keine Bodenverankerung erforderlich!



*Farbvarianten siehe Seite 22.

Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

GRUNDFELD ECKE

Eckfeld mit Fuß 105

Wandelement mit Eckstütze inkl. Außenabdeckung und Fuß 105. Kein Grundfeld nötig.

⚠ Bodenverankerung erforderlich!



Eckfeld mit Fuß F außen

Wandelement mit Eckstütze inkl. Außenabdeckung und Fuß-F 480 x 480 mm. Kein Grundfeld nötig.



Typ	Modulbreite in mm	Fuß	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Fuß 105 mit Ankern	Fuß F mit Ankern	Art.-Nr.*
			Breite	Tiefe	Höhe			
GF 6-20 E-F	625	F innen	860	480	2.000	–	2 ⚠	8801765-XXXX
GF 6-20 E-105	625	105	848	276	2.000	2	–	8601765-XXXX
GF 6-25 E-F	625	F innen	860	480	2.500	–	2	8801766-XXXX
GF 6-25 E-105	625	105	848	276	2.500	2	–	8601766-XXXX
GF 6-30 E-F	625	F innen	860	480	3.000	–	2	8801767-XXXX
GF 6-30 E-105	625	105	848	276	3.000	2	–	8601767-XXXX
GF 10-20 E-F	1.000	F innen	1.235	480	2.000	–	2 ⚠	8801768-XXXX
GF 10-20 E-105	1.000	105	1.223	276	2.000	2	–	8601768-XXXX
GF 10-25 E-F	1.000	F innen	1.235	480	2.500	–	2	8801769-XXXX
GF 10-25 E-105	1.000	105	1.223	276	2.500	2	–	8601769-XXXX
GF 10-30 E-F	1.000	F innen	1.235	480	3.000	–	2	8801770-XXXX
GF 10-30 E-105	1.000	105	1.223	276	3.000	2	–	8601770-XXXX
GF 12-20 E-F	1.250	F innen	1.485	480	2.000	–	2 ⚠	8801771-XXXX
GF 12-20 E-105	1.250	105	1.473	276	2.000	2	–	8601771-XXXX
GF 12-25 E-F	1.250	F innen	1.485	480	2.500	–	2	8801772-XXXX
GF 12-25 E-105	1.250	105	1.473	276	2.500	2	–	8601772-XXXX
GF 12-30 E-F	1.250	F innen	1.485	480	3.000	–	2	8801773-XXXX
GF 12-30 E-105	1.250	105	1.473	276	3.000	2	–	8601773-XXXX

⚠ keine Bodenverankerung erforderlich!



*Farbvarianten siehe Seite 22.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

ANBAUFELDER



Wandelement mit Einzelstütze inkl. Außenabdeckung und Fuß 105.

⚠ Bodenverankerung erforderlich!

Wandelement mit Einzelstützen inkl. Außenabdeckung und Fuß-F 480 x 480 mm

Wandelement mit Einzelstützen inkl. Außenabdeckung und Fuß-F 270 x 480 mm

Typ	Modulbreite in mm	Fuß	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Fuß 105 mit Ankern	Fuß F mit Ankern	Art.-Nr.*
			Breite	Tiefe	Höhe			
AF 6-20 S-Fa	625	F außen	655	480	2.000	–	1 ⚠	8801750-XXXX
AF 6-20 S-Fi	625	F innen	860	480	2.000	–	1 ⚠	8801800-XXXX
AF 6-20 S-105	625	105	640	276	2.000	1	–	8601750-XXXX
AF 6-25 S-Fa	625	F außen	655	480	2.500	–	1	8801751-XXXX
AF 6-25 S-Fi	625	F innen	860	480	2.500	–	1	8801801-XXXX
AF 6-25 S-105	625	105	640	276	2.500	1	–	8601751-XXXX
AF 6-30 S-Fa	625	F außen	655	480	3.000	–	1	8801752-XXXX
AF 6-30 S-Fi	625	F innen	860	480	3.000	–	1	8801802-XXXX
AF 6-30 S-105	625	105	640	276	3.000	1	–	8601752-XXXX
AF 10-20 S-Fa	1.000	F außen	1.030	480	2.000	–	1 ⚠	8801753-XXXX
AF 10-20 S-Fi	1.000	F innen	1.235	480	2.000	–	1 ⚠	8801803-XXXX
AF 10-20 S-105	1.000	105	1.015	276	2.000	1	–	8601753-XXXX
AF 10-25 S-Fa	1.000	F außen	1.030	480	2.500	–	1	8801754-XXXX
AF 10-25 S-Fi	1.000	F innen	1.235	480	2.500	–	1	8801804-XXXX
AF 10-25 S-105	1.000	105	1.015	276	2.500	1	–	8601754-XXXX
AF 10-30 S-Fa	1.000	F außen	1.030	480	3.000	–	1	8801755-XXXX
AF 10-30 S-Fi	1.000	F innen	1.235	480	3.000	–	1	8801805-XXXX
AF 10-30 S-105	1.000	105	1.015	276	3.000	1	–	8601755-XXXX
AF 12-20 S-Fa	1.250	F außen	1.280	480	2.000	–	1 ⚠	8801756-XXXX
AF 12-20 S-Fi	1.250	F innen	1.485	480	2.000	–	1 ⚠	8801806-XXXX
AF 12-20 S-105	1.250	105	1.265	276	2.000	1	–	8601756-XXXX
AF 12-25 S-Fa	1.250	F außen	1.280	480	2.500	–	1	8801757-XXXX
AF 12-25 S-Fi	1.250	F innen	1.485	480	2.500	–	1	8801807-XXXX
AF 12-25 S-105	1.250	105	1.265	276	2.500	1	–	8601757-XXXX
AF 12-30 S-Fa	1.250	F außen	1.280	480	3.000	–	1	8801758-XXXX
AF 12-30 S-Fi	1.250	F innen	1.485	480	3.000	–	1	8801808-XXXX
AF 12-30 S-105	1.250	105	1.265	276	3.000	1	–	8601758-XXXX

⚠ keine Bodenverankerung erforderlich!





Anbaufeld mit Fenster und Fuß 105

Wandelement mit Einzelstütze inkl. Außenabdeckung und Fuß 105

Kunststoff-Fenster mit VSG Verglasung, 2-fach Fest-Verglasung (6-15:6), Rahmenfarbe innen und außen weiß, Deckleisten Kunststoff weiß selbstklebend


⚠ Bodenverankerung erforderlich!

Typ	Modulbreite in mm	Fuß	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Fensterabmessung in mm	Fuß F mit Ankern	Art.-Nr.*
			Breite	Tiefe	Höhe			
AF 6-25 SFe-105	625	105	640	276	2.500	590 x 1.080	1	8601790-XXXX
AF 6-30 SFe-105	625	105	640	276	3.000	590 x 1.080	1	8601791-XXXX
AF 10-25 SFe-105	1.000	105	1.015	276	2.500	965 x 1.080	1	8601792-XXXX
AF 10-30 SFe-105	1.000	105	1.015	276	3.000	965 x 1.080	1	8601793-XXXX
AF 12-25 SFe-105	1.250	105	1.265	276	2.500	1.215 x 1.080	1	8601794-XXXX
AF 12-30 SFe-105	1.250	105	1.265	276	3.000	1.215 x 1.080	1	8601795-XXXX



*Farbvarianten siehe Seite 22.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

ANBAUFELDER

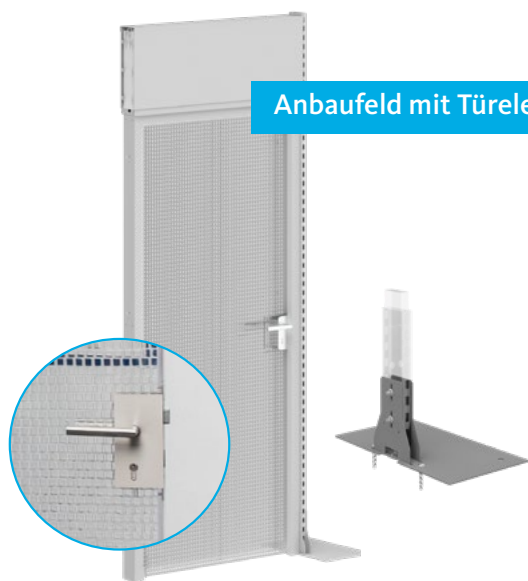

Anbaufeld mit Türelement und Fuß F

Wandelement mit Einzelstütze inkl. Außenabdeckung und Fuß-F 270 x 480 mm

Türblatt Kandela aus Kunststoff, Wabenoptik transparent inkl. Blockzarge und Drückergarnitur, Tür abschließbar, mit 2 Schlüsseln, DIN Rechts angeschlagen

⚠ Bodenverankerung erforderlich!

Typ	Fuß	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Modulbreite in mm	Türabmessung in mm	Fuß F mit Anker	Art.-Nr.*
		Breite	Tiefe	Höhe				
AF 10-25 T-F	F außen	1.015	480	2.500	1.000	866 x 2.040	1	8801796-xxxx
AF 10-30 T-F	F außen	1.015	480	3.000	1.000	866 x 2.040	1	8801797-xxxx
AF 12-25 T-F	F außen	1.265	480	2.500	1.250	1.136 x 2.040	1	8801798-xxxx
AF 12-30 T-F	F außen	1.265	480	3.000	1.250	1.136 x 2.040	1	8801799-xxxx



*Farbvarianten siehe Seite 22.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

AKUSTIK-SEGEL



Reduziert wirksam die Verbreitung des Schalls durch Absorption.

Nachträglich installierbar.

Ausladung 712 mm, wirksame Fläche 800 mm tief.

Flexibel in der Höhe einhängbar.

Bodenverankerung erforderlich!

Typ	Breite in mm	Art.-Nr.*
L6	625	8600890-xxxx
L10	1.000	8600891-xxxx
L12	1.250	8600892-xxxx



*Farbvarianten siehe Seite 22. Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.

ZUSÄTZLICHE BODENANKER



Hochleistungsanker

Artikelnummer: 327800-2156



HUS3-P 6

Artikelnummer: 8600779-0000

MOBILE AKUSTIK-STELLWÄNDE

Flexibler Schallschutz auf Rollen



Mehr Flexibilität geht nicht. Jederzeit werkzeuglos verschieben oder einfach mehrere Stellwände aneinanderstellen. Die mobile Lösung passt sich jederzeit den Gegebenheiten und Schallschutz-Bedürfnissen an.

- ✓ Modulare Bauweise: individuell konfigurierbar bis zu einer Länge von 4 Elementen (max. 5 m)
- ✓ Wandelemente mit Frontseite Lochblech, Rückseite Glattblech, Absorber aus Polyester-Vlies, Sockelgummiprofil schwarz, Verbindungsstreben zur Stabilisierung und Abdeckblech oben
- ✓ In zwei Höhen erhältlich: 2.000 mm und 2.500 mm.
- ✓ In drei Breiten erhältlich: 625 mm, 1.000 mm, 1.250 mm.
- ✓ Mit feststellbaren Doppelenkrollen, Durchmesser 75 mm
- ✓ Lieferung: unmontiert

-2304 RAL 7035
Lichtgrau

-2317 RAL 7037
Staubgrau

MOBILES GRUNDFELD MIT ANBAUFELDERN





Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Nutzfläche innen in mm			Anbaufelder	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe		
M-2000-H20	2.030	740	2.021	2.000	103	2.000	1	8601507-XXXX
M-2000-H25	2.030	740	2.521	2.000	103	2.500	1	8601508-XXXX
M-2250-H20	2.280	740	2.021	2.250	103	2.000	1	8601520-XXXX
M-2250-H25	2.280	740	2.521	2.250	103	2.500	1	8601521-XXXX
M-2500-H20	2.530	740	2.021	2.500	103	2.000	1	8601522-XXXX
M-2500-H25	2.530	740	2.521	2.500	103	2.500	1	8601523-XXXX
M-3000-H20	3.030	740	2.021	3.000	103	2.000	2	8601509-XXXX
M-3000-H25	3.030	740	2.521	3.000	103	2.500	2	8601510-XXXX
M-3500-H20	3.530	740	2.021	3.500	103	2.000	2	8601511-XXXX
M-3500-H25	3.530	740	2.521	3.500	103	2.500	2	8601512-XXXX
M-4000-H20	4.030	740	2.021	4.000	103	2.000	3	8601513-XXXX
M-4000-H25	4.030	740	2.521	4.000	103	2.500	3	8601514-XXXX



*Farbvarianten siehe Seite 40.
Artikelnummer bitte um den vierstelligen Farbcode erweitern.


GRUNDFELD/ANBAUFELD MOBIL

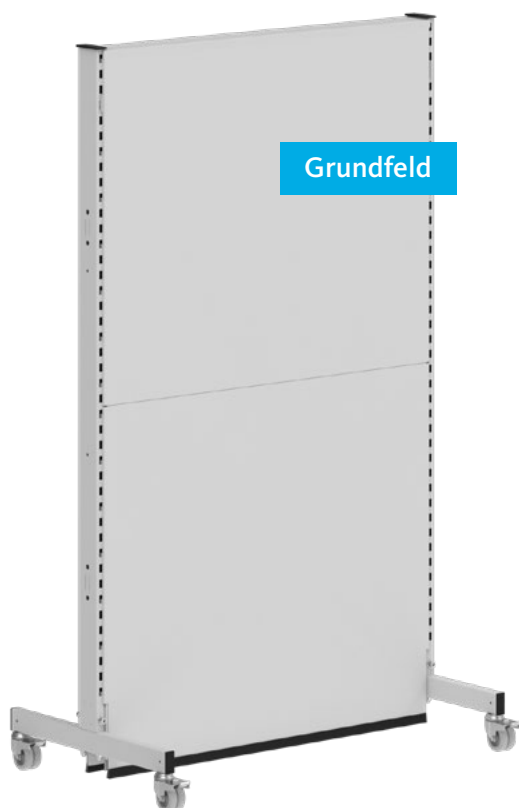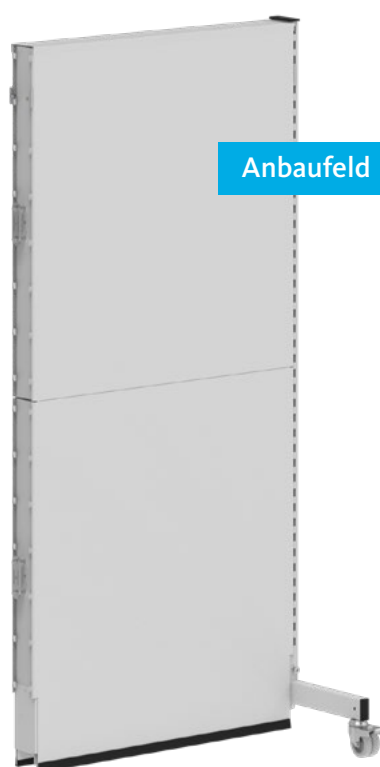

Typ	Stellfläche in mm, inkl. Fuß			Nutzfläche innen in mm			Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	
M-GF-625-H20	655	740	2.021	625	103	2.000	8600105-XXXX
M-GF-625-H25	655	740	2.521	625	103	2.500	8600110-XXXX
M-GF-1000-H20	1.030	740	2.021	1.000	103	2.000	8600150-XXXX
M-GF-1000-H25	1.030	740	2.521	1.000	103	2.500	8600155-XXXX
M-GF-1250-H20	1.280	740	2.021	1.250	103	2.000	8600200-XXXX
M-GF-1250-H25	1.280	740	2.521	1.250	103	2.500	8600205-XXXX
M-AF-625-H20	640	740	2.021	625	103	2.000	8600350-XXXX
M-AF-625-H25	640	740	2.521	625	103	2.500	8600355-XXXX
M-AF-1000-H20	1.015	740	2.021	1.000	103	2.000	8600400-XXXX
M-AF-1000-H25	1.015	740	2.521	1.000	103	2.500	8600405-XXXX
M-AF-1250-H20	1.265	740	2.021	1.250	103	2.000	8600450-XXXX
M-AF-1250-H25	1.265	740	2.521	1.250	103	2.500	8600455-XXXX



ZUBEHÖR MOBILE AKUSTIK-STELLWÄNDE

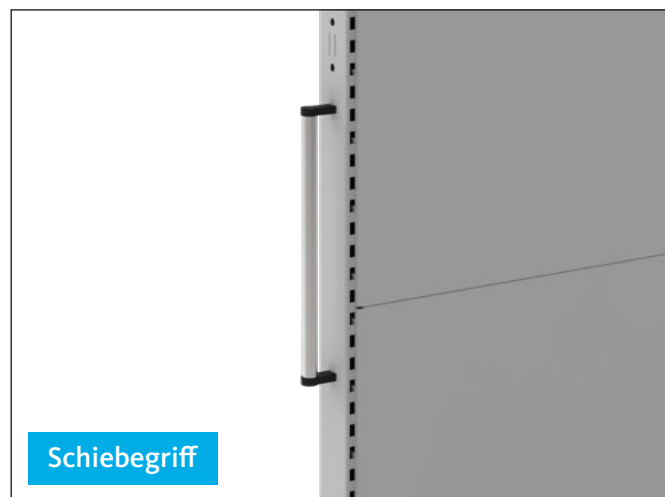

Typ	Abmessung in mm			Stückzahl	Lackierung	Art.-Nr.*
	Breite	Tiefe	Höhe			
Warnblech einzeln	320	32	105	1	RAL 1023 / Verkehrsgelb	8600800-2321
Warnblech-Set	320	32	105	4	RAL 1023 / Verkehrsgelb	8600801-2321
Warnblech-Set	320	32	105	6	RAL 1023 / Verkehrsgelb	8600802-2321
Warnblech-Set	320	32	105	8	RAL 1023 / Verkehrsgelb	8600803-2321
Warnblech-Set	320	32	105	10	RAL 1023 / Verkehrsgelb	8600804-2321
Schiebegriff	500	–	–	1	RAL 9006/ eloxiert	8600805-0000



Ihr Fachhändler:



ThK
Thomas Kind

Thomas Kind GmbH

Kaiserstraße 35

51643 Gummersbach

fon 0 22 61 40 585-0

fax 0 22 61 40 585-55

info@thomaskind.de

www.thomaskind.de

Betrieb - Büro - Werkstatt - Lager - Umkleiden - Akustik

Ihr Spezialist für kundenorientierte Beratung, Planung und Verkauf

Hersteller:

OTTO KIND
ZUKUNFT EINRICHTEN