OTTO KIND
ZUKUNFT EINRICHTEN

Since 1901

# Betriebseinrichtungen in bester Qualität

made in Germany

## Für jede Anwendung der perfekte Arbeitsplatz


**Akustiksysteme**
Seite 2 - 5

**Arbeitsplatzsysteme**
Seite 6 - 11

**Werkbanksysteme**
Seite 12 - 15


*Grafiken KI generiert*

# Effektiver Schallschutz für Industrie und Handwerk in lärmintensiver Umgebung

**TÜV geprüfte Wirksamkeit**

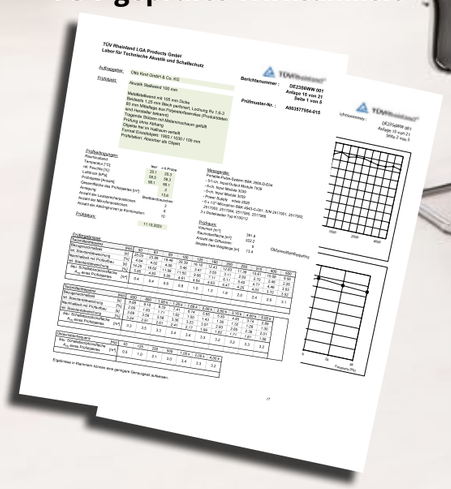
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Labor für Technische Akustik und Schallschutz

Auftraggeber: OKU Kind GmbH & Co. KG

Prüfobjekt: Akustik Stellwand 100 mm

Modellwandaufbau mit 100 mm Dicke
Blechtafel 1,25 mm Blech perforiert, Lochung Pa 1,6-3
80 mm Mineralwolle Schallabsorber Produktbezeichnung: Rockwool Sonorock Mineralwolle
Prüfung ohne Luftspalt
Prüfung fest im Prüfstand eingebaut
Prüfmuster Einzelplatte: 3,0 m x 3,0 m = 9,0 m²
Prüfmuster: Absorber als Objekt

Prüfbericht-Nr.: 936/21259599/B1

Prüfmuster-Nr.: A00107764-015

Prüfstandsplan

Messplatz

Prüfergebnis

Bewertung

Anhang

Ende des Prüfberichtes

Ort, Datum: 11.10.2021

Prüfer:

Unterschrift:

Anlage 1 zu Seite 1 von 3

Anlage 1 zu Seite 2 von 3

Anlage 1 zu Seite 3 von 3

Absorber-Dämmstoff entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 „schwer entflammbar“

## OTTOKIND Akustiksysteme

- Modulare Bauweise
- Erweiterbar und rückbaubar
- Effiziente Ausleuchtung (LED)
- Strom- und Energieversorgung

## Geschlossene Kabinen

## Offene Kabinen

*Grafiken KI generiert*

## Mobile Stellwände

## Stationäre Stellwände

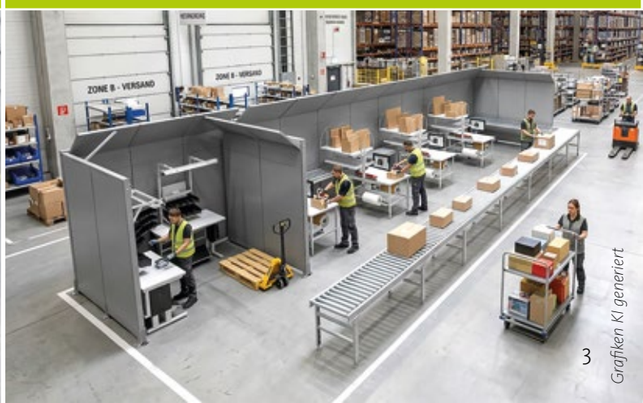


*Grafiken KI generiert*

**Geschlossene Raumkabinen**
min. Abmessung B x T: 1.000 mm x 1.000 mm
max. Abmessung B x T: 5.000 mm x 10.000 mm
Höhen (Innenmaße): 2.500 / 2.950 mm

**Stationäre Stellwände in Reihe**
Modulare Breiten: 625 / 1.000 / 1.250 mm
Höhen: 2.000 / 2.500 / 3.000 mm
- max. Länge: 6.000 mm

**Offene Kabinen**
min. Abmessung B x T: 1.000 mm x 1.000 mm
max. Abmessung B x T: 5.000 mm x 10.000 mm
Höhen (Innenmaße): 2.500 / 2.950 mm

**Stationäre Stellwände über Eck**
Modulare Breiten: 625 / 1.000 / 1.250 mm
Höhen: 2.000 / 2.500 / 3.000 mm

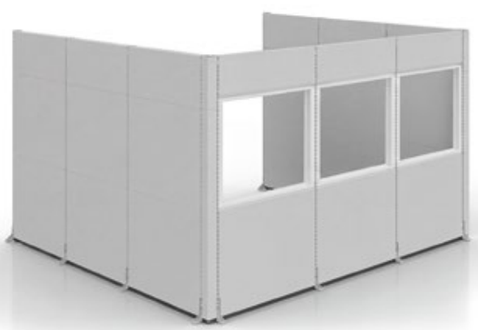

**Stellwände in U-Bauweise mit Fenster**
Modulare Breiten: 625 / 1.000 / 1.250 mm
Höhen: 2.500 / 3.000 mm

**Mobile Stellwände**
Modulare Breiten: 625 / 1.000 / 1.250 mm
Höhen: 2.000 / 2.500 mm
- max. Länge: 5.000 mm

*Grafiken KI generiert*



*Grafiken KI generiert*

**Gestellbreiten:** 1.030 / 1.280 / 1.685 / 2.030 mm
**Gestelltiefen:** 700 / 800 / 900 / 1.000 mm

**Höhenverstellbereiche**
*(mit Arbeitsplatte)*
Mechanisch: 720 - 1.020 mm
Elektrisch: 730 - 1.230 mm

auch für ESD
geschützte Bereiche

**Multi4Easy** (mechanisch)

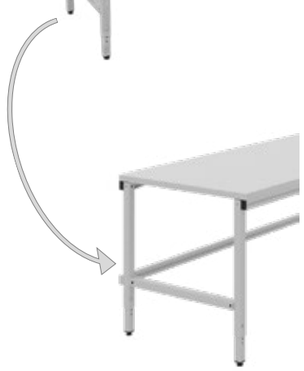

**4-Fuß 200 kg**

**Multi2Move** (elektrisch)



**C-Fuß 250 kg**

*Grafiken KI generiert*

**Multi4Motion** (elektrisch)



**C-Fuß 500 kg**

**Multi4Easy** (elektrisch)



**4-Fuß 500 kg**

*Grafiken KI generiert*

*Der Tisch für schwere Beanspruchung !*

## Multi4Power Desktop

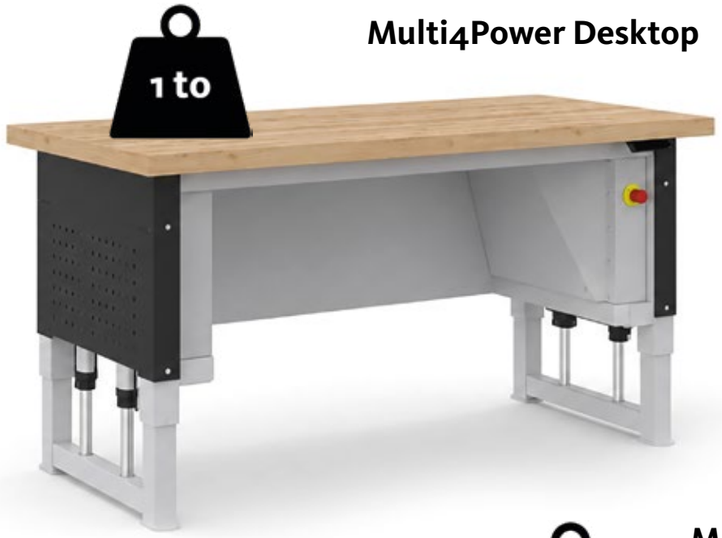


- Elektrisch höhenverstellbar von 710 bis 1.080 mm
- Buche-Multiplexplatte 50 mm stark
- Not-Aus Schalter
- 2 Tischbreiten: 1.685 und 2.030 mm
- Tischtiefe: 800 mm
- Belastbarkeit: 1 Tonne
- optional Stahlblechabdeckung

## Multi4Power Workbench

- Elektrisch höhenverstellbar von 710 bis 1.080 mm
- Buche-Multiplexplatte 50 mm stark
- Not-Aus Schalter
- 3 Steckdosen CEE 7/4
- Druckluftanschluss NW 7,2
- 2 Tischbreiten: 1.685 und 2.030 mm
- 2 Tischtiefen: 800 und 1.000 mm
- Belastbarkeit: 2 Tonnen
- optional Schubladen, Stahlblechabdeckung und Schwerlastrollen

*Grafiken KI generiert*



## Multi4Power Workbench -mobil-

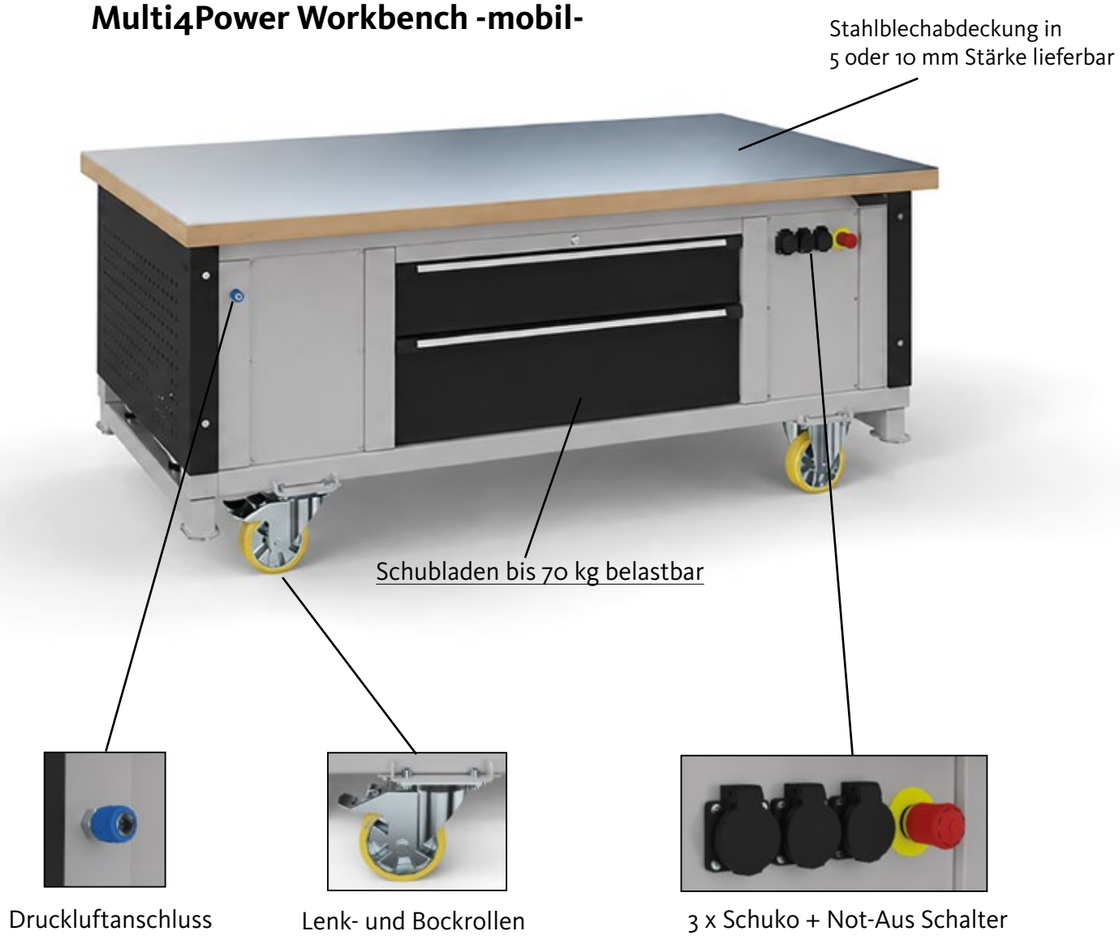


*Grafiken KI generiert*

# Arbeits- & Transportwagen

## Basis - Ausführung

- Breiten: 1.030 / 1.280 mm
- Höhen: 1.100 / 1.730 mm
- Tiefe: 740 mm
- bis 300 kg belastbar
- inkl. Bodenwanne, Schiebegriff, 4 Lenkrollen, 2 feststellbar

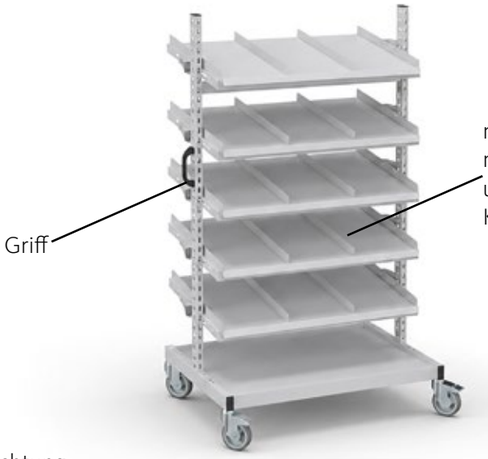


für Bereitstellungs- und Zuführarbeiten

für Material- und Zuführarbeiten

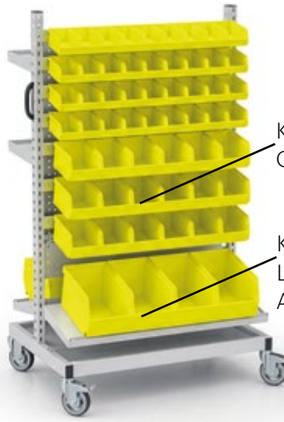


für Transport- und Montagearbeiten

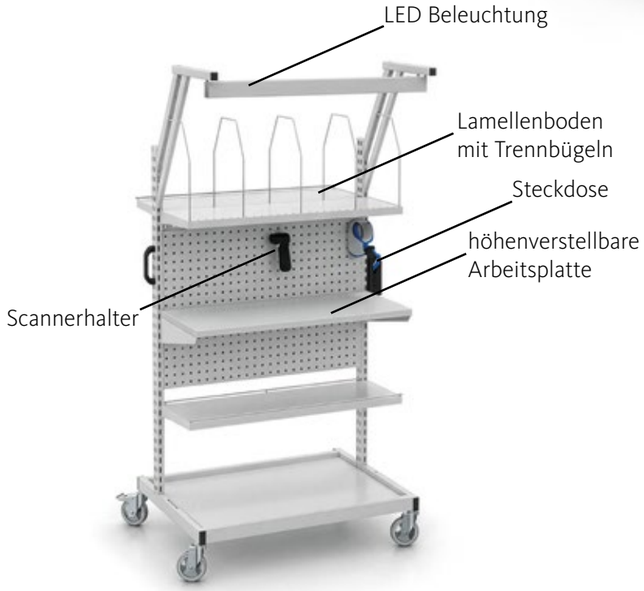


für Kommissionier- und Verpackungsarbeiten

für Transport und Bereitstellung

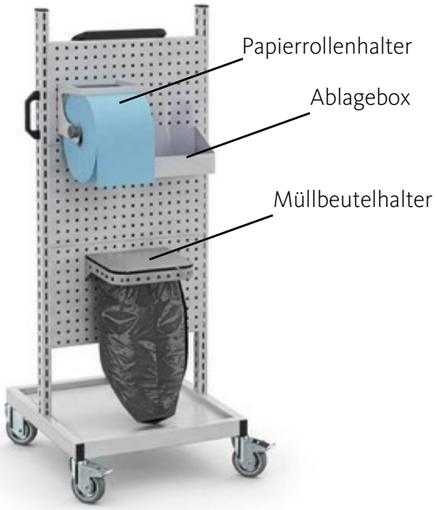


für Reinigungsarbeiten

zur Bereitstellung und Ablage von Kleinteilen

Grafiken KI generiert.

Grafiken KI generiert.

## *Hier findet jedes Werkzeug seinen Platz !*

**Werkbank function**
- Werkbanktiefe: 750 mm
- Werkbankhöhe: 850 mm
- Buche-Multiplexplatte 40 mm
- Belastbarkeit:
  Stationär 1.250 kg
  Fahrbar 240 kg

**Schubladen** (B: 450 mm)
- Vollauszug
- 70 kg belastbar
- Fronthöhen in mm:
  60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 360 / 450

**Werkbankbreiten**
- 1-teilig: 607 / 750 mm
- 2-teilig: 1.152 / 1.524 mm
- 3-teilig: 1.697 / 2.004 mm

**Breitfachschubladen** (B: 990 mm)
- Vollauszug
- 50 kg belastbar
- Fronthöhen in mm:
  90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 300

**optional**: umfangreiche Auf- und Anbaumöglichkeiten

*Grafiken KI generiert*

**Plattenbreiten bis 2.500 mm**
(je 750 mm tief)

*umfangreiches Einteilungsmaterial für Schubladen*

## Werktisch function

- **Tischbreiten:**
  1.152 / 1.524 / 1.697 / 2.004 mm
- **Tischtiefe:**
  750 mm
- Mechanisch höhenverstellbar:
  730 - 1.050 mm
- Buche-Multiplexplatte 40 mm

## Werktisch Allrounder

- **Tischbreiten:**
  1.524 / 2.004 mm
- **Tischtiefen:**
  750 / 1.000 mm
- Mechanisch höhenverstellbar:
  715 - 955 mm
- Buche-Multiplexplatte 25 mm/
  Melaminharzplatte 28 mm

*Grafiken KI generiert*



## Serie Comfort

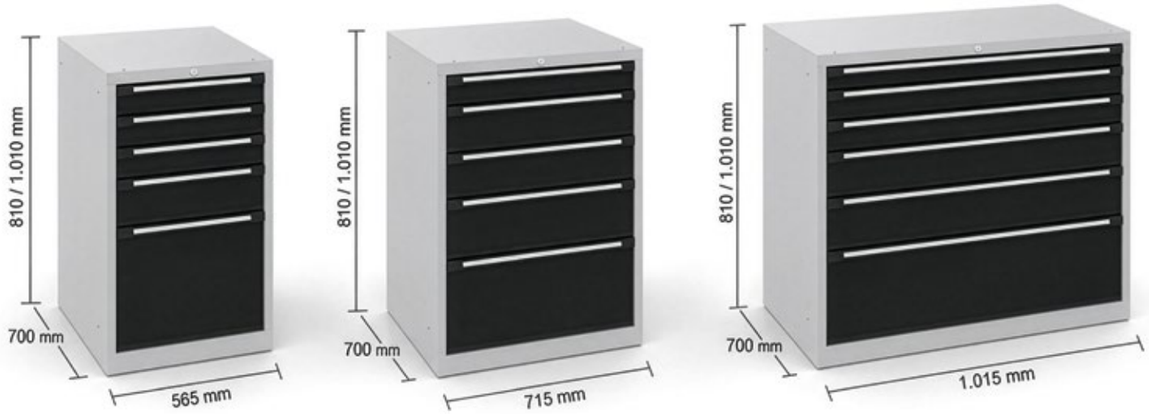


### Comfort-Schubladen

- Vollauszug
- 70 oder 200 kg belastbar
- Fronthöhen in mm:
  75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300

als Montagetrolley
in Breite 565 und 715 mm

*Grafiken KI generiert*

Thomas Kind ThK

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach

fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55

info@thomaskind.de
www.thomaskind.de

Betrieb - Büro - Werkstatt - Lager - Umkleiden - Akustik
Ihr Spezialist für kundenorientierte Beratung, Planung und Verkauf

**Hersteller:**

OTTO KIND
ZUKUNFT EINRICHTEN

Otto Kind GmbH & Co. KG | 07-2026 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Abbildungen KI generiert.

*Grafiken KI generiert*